Die Kühl-, Gefrier- und Weingeräte von Liebherr finden Sie überall, wo Service und Beratung großgeschrieben werden: im Fachgeschäft!

Alles über die Einbaugeräte von Liebherr erfahren Sie im aktuellen Hauptkatalog. Die Spezial-Prospekte enthalten umfassende Informationen zu den Programmen der BioFresh-Geräte, FrischeCenter und der Weinschränke.

Ihr Online-Berater für Liebherr-Hausgeräte

Unter **www.liebherr.com** finden Sie auch das aktuelle Liebherr-Programm an Stand- und Einbaugeräten zum Kühlen und Gefrieren. Alle Prospekte können Sie dort downloaden oder bestellen. Nutzen Sie auch den Liebherr-Online-Berater: Der führt Sie in wenigen Schritten zu Ihrem ganz persönlichen Wunschgerät!

Smarte Kommunikation

Viele Informationen zu den Themen BioFresh, NoFrost und Wein jederzeit über die Liebherr-Tags abrufbar. Einfach den Code mit dem Smartphone scannen. Oder unter: biofresh.liebherr.com, nofrost.liebherr.com und wein.liebherr.com.

BioFresh

NoFrost

Wein

Get the free mobile App at: http://gettag.mobi

Interessante Apps

Nützliche und unterhaltsame Apps, die von der Geräteauswahl bis zur Weinempfehlung keine Wünsche offen lassen. Jetzt im App-Store (Suchbegriff: Liebherr).

IceCrusher

WineGuide

BioFresh

Ihr Liebherr-Fachhandels-Partner berät Sie kompetent bei der Auswahl des richtigen Liebherr-Geräts.

MIX
Aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C018692
FSC www.fsc.org

Änderungen vorbehalten. Printed in Germany
by Fink. 7943 014-03/300/07.2011

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH
www.liebherr.com

Fachhandelsprogramm

Standgeräte

Kühlen & Gefrieren

2011/2012

LIEBHERR

Mehr Freude an der Frische

CBNes 6256

10 gute Gründe sich für Liebherr zu entscheiden.

1 Erfahrung, die zählt

Als Spezialist für Kühl- und Gefriergeräte entwickelt und verwirklicht Liebherr bereits seit über 50 Jahren konsequent neue und überzeugende Produktlösungen. Das Vertrauen unserer Kunden ist dabei unser täglicher Ansporn. Bei keinem anderen Hersteller im Bereich der Elektrogroßgeräte entscheiden sich so viele Verbraucher bei einer Neuanschaffung dafür, ihrer Marke treu zu bleiben, wie bei Liebherr.

2 Produktqualität auf höchstem Niveau

Um die Zuverlässigkeit aller Produkte zu gewährleisten, setzt Liebherr nur hochwertigste Materialien und Komponenten bei der Produktion der Geräte ein. Bereits im Fertigungsprozess wird jedes Gerät mehrfach auf Qualität und Funktionalität geprüft. Die ständige Weiterentwicklung der Geräte sowie die Optimierung sämtlicher Komponenten und eine bis ins Detail perfekte Verarbeitung gewährleisten die bereits sprichwörtliche Liebherr-Qualität – und damit eine Langlebigkeit, die über viele Jahre hinweg täglich überzeugt.

3 Klassisch im Design

Durch die Verbindung hochwertiger Materialien und klassischer Formen erfüllen Kühl- und Gefriergeräte von Liebherr höchste Designansprüche. Die Kombination aus hochwertigem Edelstahl in Verbindung mit präzisen elektronischen Steuerungen und eleganter GlassLine Ausstattung gewährleistet eine zeitlose Eleganz.

4 Umweltfreundlich

Liebherr übernimmt ökologische Verantwortung. Deshalb beginnt ActiveGreen bei Liebherr bereits bei der Konzeption der Kühl- und Gefriergeräte. So setzt Liebherr hochwertige Komponenten für eine lange und sichere Funktion und beste Energieeffizienz in den Geräten ein. Alle Kunststoffe sind für das optimale Recycling gekennzeichnet. Auch die Fertigungsprozesse sind auf die effiziente Nutzung von Ressourcen ausgerichtet. So wird zum Beispiel Wärme, die während der Herstellung der Geräte natürlicherweise anfällt, als Heizenergie rückgeführt. Alle europäischen Fertigungsstandorte sind nach der internationalen Umweltmanagementnorm ISO 14001 zertifiziert.

5 Supersparsam

Durch den Einsatz modernster Elektronik kombiniert mit hocheffizienten Kältesystemen bietet Liebherr über alle Produktgruppen hinweg ein attraktives und supersparsames Programm in den besten Energieeffizienz-Klassen. Mit Geräten in der neu definierten Energieeffizienzklasse A+++ bietet Liebherr-Geräte auf höchstem Energiesparniveau.

6 BioFresh – beweisbar gesünder

BioFresh garantiert das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte Ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen bis zu dreimal so lange wie im herkömmlichen Kühlteil.

7 NoFrost – die professionelle Kältequalität

Nie mehr Abtauen: Für die sichere Langzeitfrische bieten die NoFrost-Geräte von Liebherr Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen.

8 Perfektes Klima für edle Weine

Weinklimaschränke bieten die idealen Vorraussetzungen dafür, dass Weine in Ruhe reifen und ihre geschmackliche Vollkommenheit entwickeln können. Weintemperierschränke ermöglichen die optimale Genusstemperatur. Und die perfekte Verbindung beider Vorteile bieten die Vinidor-Geräte.

9 Ausgezeichnet

Die herausragende Produkt- und Designqualität von Liebherr-Geräten wird immer wieder von unabhängigen Institutionen bestätigt. So wurde Liebherr 2007 im Rahmen des Plus X Awards zur „innovativsten Marke“ gewählt und in 2011 wurden gleich vier Liebherr-Geräte in nahezu allen Plus X-Kategorien ausgezeichnet, darunter SBSes 7165 und KBgb 3864 als bestes Gerät ihrer Produktgattung. Bei dem renommierten red dot Award gewinnen Liebherr-Geräte ebenfalls regelmäßig Auszeichnungen, darunter CBNes 6256 und SBSes 7165 als „Best of the Best“. Auch bei Stiftung Warentest stellen Liebherr-Geräte häufig den Testsieger, zuletzt KP 3620, GNP 3666, GTP 2356, CBNPes 3956 und KTP 1750. Und ganz aktuell mit dem iF product design award 2011 wurden CBNes 6256 und KBgw/gb 3864 ausgezeichnet.

10 Das breiteste Programm

Ob freistehende Kühl- und Gefriergeräte, Unter- oder Einbaugeräte, ob es um Kühlen, Gefrieren oder beides in Kombination geht – mit einem Sortiment von über 200 Modellen bietet Liebherr für nahezu jeden Kundenwunsch die perfekte Frischelösung.

CBNPgb 3956

Innovative Ideen, Spitzenqualität und Topdesign

Als Spezialist für Kühl- und Gefriergeräte entwickelt und verwirklicht Liebherr konsequent neue und überzeugende Lösungen für noch mehr Frischekomfort, Bedienerfreundlichkeit und Energieersparnis. Hochwertige Materialien, eine bis ins Detail perfekte Verarbeitung, komfortable und präzise elektronische Steuerungen und modernste Fertigungsverfahren gewährleisten die bereits sprichwörtliche Liebherr-Qualität. Im Bereich der Energiespargeräte bietet Liebherr ein umfangreiches Programm in den besten Energie-Effizienzklassen, auch in der neu definierten supersparsamen Energieeffizienzklasse A+++. Das einzigartige BioFresh-Programm gewährleistet das perfekte Klima für superlange Frische und damit Frischepower für mehr Genuss. Für die sichere Langzeitfrische bieten die NoFrost-Geräte von Liebherr Kälteleistung in Profiqualität. Für die perfekte Lagerung und Temperierung von Weinen hat Liebherr zahlreiche Geräte im Programm.

Inhalt

BioFresh-Geräte **8**
Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioFresh 10
Kühlschränke mit BioFresh 24

Kühl-Gefrier-Kombinationen und -Automaten **30**
mit NoFrost- oder SmartFrost-Gefrierteil unten 32
mit NoFrost- oder SmartFrost-Gefrierteil oben 42

Standkühlschränke **50**

Tischkühlschränke **54**

FrischeCenter **64**
Side-by-Side-Kombinationen 66
Frenchdoor-Kombinationen 74

Gefrierschränke **80**
Gefrierschränke mit NoFrost 82
Gefrierschränke mit SmartFrost 88

Gefriertruhen **96**

Weintemperier- und Weinklimaschränke **106**

Supersparsam im Energieverbrauch



Energieeffizienz war und ist bei Liebherr ein zentrales Thema, das bereits bei der Konzeption der Geräte einen maßgeblichen Einfluss hat.

Präzise elektronische Steuerungen in Verbindung mit optimierten Kältekomponenten, die Verwendung von hochdämmenden Isolationsmaterialien und der Einsatz von hocheffizienten Kompressoren gewährleisten beste Energieeffizienz.

Damit setzt Liebherr auch im aktuellen Kühl- und Gefriergeräte-Programm wieder Maßstäbe und bietet ein attraktives Programm in den besten Energieeffizienzklassen A++ und A+++.

Die **BioFresh-Safes auf Teleskopschienen** sind nahezu flächenbündig in den Behälter integriert. Sie sind selbst bei einem Türöffnungswinkel von 90° auszieh- und herausnehmbar.

Durch die **BioFresh-Beleuchtung** mit LED-Technik bei PremiumPlus-Geräten werden die BioFresh-Fächer ausgeleuchtet, für eine optimale Übersicht über eingelagerte Lebensmittel. Die LED-Beleuchtung ist formschön flächenbündig in die Seitenwand integriert.

Bei BioFresh-Safes mit **Feuchtigkeitsregulierungsplatte** kann die Luftfeuchtigkeit individuell eingestellt und sie so wahlweise als Hydro- oder DrySafe genutzt werden.

BioFresh – für aktive Genießer

Für die moderne Fitness-Küche sind Frische, Vitaminreichtum und Abwechslung die besten Rezepte. Je frischer die Lebensmittel, desto wertvoller sind sie für die gesunde Ernährung. Ein guter Grund, sich für BioFresh von Liebherr zu entscheiden. Denn die BioFresh-Safes garantieren das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen bis zu dreimal so lange wie im herkömmlichen Kühlteil.

BioFresh von Liebherr bietet Haltbarkeit nach Maß: Der DrySafe mit niedriger Luftfeuchtigkeit ist ideal zur Lagerung von Fleisch, Fisch und Milchprodukten. Obst und Gemüse halten sich optimal im HydroSafe mit hoher Luftfeuchtigkeit. Je nach Modell können ein oder zwei Fächer je nach Bedarf als Dry- oder HydroSafe eingestellt werden.

BioFresh – der Frische-Beweis

In den BioFresh-Safes bleiben Lebensmittel deutlich länger frisch als im herkömmlichen Gemüsefach:

Kopfsalat + 8 Tage

Scampi + 1 Tag

Himbeeren + 2 Tage

Artischocken + 7 Tage

Weintrauben + 17 Tage

Karotten + 30 Tage

Spargel + 8 Tage

Apfel + 30 Tage

CBNes 5167

Kühl-Gefrier-Kombinationen und Kühlschränke mit BioFresh

Nahezu alle Edelstahl-Türen sind mit Smart Steel-Oberfläche ausgestattet. **SmartSteel** reduziert deutlich die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken und ist durch die hochwertige Veredelung des Edelstahls besonders leicht zu reinigen und zudem wesentlich unempfindlicher gegen Kratzer.

Für die sichere Langzeitfrische bieten die **NoFrost-Geräte** Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.

Kennzeichnend für die PremiumPlus-Reihe der BioFresh-Modelle sind zwei in den Behälter integrierte **Lichtsäulen**. In die Lichtsäulen beider Seiten sind mehrere LEDs eingesetzt, die eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums gewährleisten. Die spezielle Satinierung der Lichtabdeckung erzeugt eine angenehme, hochklassige Lichtstimmung. Gleichzeitig ermöglichen die Lichtsäulen eine variable Verstellung der Sicherheitsglasplatten.

Das elektronische LC-Display in der Tür der **PremiumPlus-Elektronik** bietet mit seinem innovativen Design, der übersichtlichen Menüführung und dem Touch-Bedienkonzept noch mehr Komfort: Im Bereich Lagerzeiten stehen beispielsweise für viele Lebensmittel detaillierte Informationen zur Verfügung.
Beim erweiterten **HomeDialog-System** ist es nun möglich, nicht nur wie bisher ein Gefriergerät, sondern bis zu sechs weitere

externe Liebherr-Geräte zu kontrollieren. Die angeschlossenen Geräte werden im Display der Kombination mit PremiumPlus-Elektronik angezeigt und können so bequem bedient werden. Zu den vernetzbaren Geräten von Liebherr zählen Wein-, Gefrier- und Kühlgeräte sowie Kühl-Gefrier-Kombinationen. Die Vernetzung erfolgt ausschließlich über das optional erhältliche Hausbus-Modul PLC. Aufwändiges Kabellegen ist nicht erforderlich.

Die elegante und präzise Steuerung der **Premium-Elektronik** mit dem innovativen Touch-Bedienkomfort ist in der Tür integriert und somit jederzeit gut sichtbar. Sie gewährleistet eine gradgenaue Einhaltung der gewählten Temperaturen. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche können alle Funktionen einfach und sehr komfortabel im LC-Display eingestellt werden.

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioFresh und NoFrost

Steuerung
- LC-Display in der Tür mit Touch-Elektronik
- DuoCooling: Separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- HomeDialog-System
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung, Urlaubschaltung

Kühlteil
- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Beidseitige LED-Lichtsäule für eine gleichmäßige, hochklassige Ausleuchtung bei CBNes 5167
- Flächenbündige Premium-Deckenbeleuchtung mit 2 Beleuchtungsmitteln für eine angenehme, gleichmäßige Ausleuchtung bei Premium-Modellen
- Integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage
- Servierfreundliche, herausnehmbare VarioBoxen mit flexiblen Verstellmöglichkeiten
- Eierbehälter

BioFresh-Teil
- Abtauautomatik, Umluftkühlung
- BioFresh-Plus mit einstellbarem Temperaturbereich bei CBNes 5167
- BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen, mit flexibler Regulierung der Luftfeuchtigkeit zur Nutzung als DrySafe oder HydroSafe
- LED-Beleuchtung in der Seitenwand integriert bei CBNes 5167

Gefrierteil
- NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- LED-Beleuchtung für eine optimale Ausleuchtung der herausgezogenen Schubfächer bei CBNes 5167
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Eiswürfelschale bei Premium-Modellen
- Vollautomatischer IceMaker für Festwasseranschluss 3/4" bei CBNes 5167

Ausstattungsvorteile
- SwingLine-Design
- Edelstahl-Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- SoftSystem-Schließdämpfung bei CBNes 5167

PLUS X AWARD® LIEBHERR BESTES PRODUKT Kühl-/Gefrierkombination des Jahres 2010

PLUS X AWARD® LIEBHERR High Quality Design Bedienkomfort Ökologie

reddot design award winner 2010

BioFresh-Plus mit separater Elektronik bietet noch mehr Flexibilität: So kann die Temperatur im oberen Fach auf **-2°C** abgesenkt werden. In der Einstellung DrySafe bleibt Fisch so noch länger frisch. Bei **+6°C** und der Einstellung HydroSafe können Südfrüchte ideal gelagert werden.

Nahezu alle Edelstahl-Türen sind mit SmartSteel-Oberfläche ausgestattet. **SmartSteel** reduziert deutlich die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken und ist durch die hochwertige Veredelung des Edelstahls besonders leicht zu reinigen und zudem wesentlich unempfindlicher gegen Kratzer.

Mit zwei komplett getrennt regelbaren Kältekreisläufen kann mit **DuoCooling** die Temperatur bei Kühl-Gefrier-Kombinationen präzise und unabhängig im Kühl- und Gefrierteil geregelt werden. Zwischen Kühl- und Gefrierteil findet zudem kein Luftaustausch statt. Geruchsübertragung und Austrocknung der eingelagerten Lebensmittel wird somit verhindert.

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioFresh und NoFrost	CBNes 5167 PremiumPlus	CBNes 5156 Premium	CBNes 4656 Premium
Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil	346/299 l	346/300 l	346/300 l
davon BioFresh-Teil	114/99 l	114/107 l	114/107 l
Gefrierteil	141/112 l	141/115 l	100/84 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A 406/1,111 kWh	A 402/1,100 kWh	A 373/1,020 kWh
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Außenmaße in cm (H/B/T)	202/75/63	202/75/63	186/75/63
Regelbare Kältekreisläufe	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Gehäuse	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl

Kühl-Gefrier-Kombination mit BioFresh-Plus und NoFrost

Beide BioFresh-Fächer können je nach Bedarf bei einer Temperatur von knapp über **0°C** als DrySafe oder HydroSafe eingestellt werden. Der DrySafe mit niedriger Luftfeuchtigkeit ist ideal zur Lagerung von Fleisch, Fisch und Milchprodukten. Obst und Gemüse halten sich optimal im HydroSafe mit hoher Luftfeuchtigkeit.

BioFresh-Plus mit separater Elektronik bietet noch mehr Flexibilität für die individuelle Vorratshaltung: So kann für die Lagerung von Fisch die Temperatur im oberen Fach auf **-2°C** abgesenkt werden. Zusammen mit der Einstellung DrySafe bleibt Fisch so noch länger frisch.

Südfrüchte können im oberen, einstellbaren Safe bei **+6°C** und hoher Luftfeuchtigkeit ideal gelagert werden.

Mit **NoFrost-Komfort** ist Abtauen nie mehr erforderlich. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen.

CBNes 3967

Das elektronische LC-Display in der Tür der **PremiumPlus-Elektronik** überzeugt mit seinem innovativen Design, der übersichtlichen Menüführung und dem Touch-Bedienkonzept. Die Steuerung mit **HomeDialog-Funktion** ermöglicht, mehrere externe Geräte wie einen Gefrierschrank oder einen Weinschrank anzuzeigen und zentral zu steuern.

Komfortabel und in der täglichen Anwendung überzeugend ist die **Soft-System-Schließdämpfung**. Sie dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen. Zudem wird die Tür ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° automatisch geschlossen.

Kennzeichnend für die PremiumPlus-Reihe der BioFresh-Modelle sind zwei in den Behälter integrierte **Lichtsäulen**. In die Lichtsäulen beider Seiten sind mehrere LEDs eingesetzt, die eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums gewährleisten. Gleichzeitig ermöglichen die Lichtsäulen eine variable Verstellung der Sicherheitsglasplatten.

Steuerung
- LC-Display in der Tür mit Touch-Elektronik
- DuoCooling: Separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- HomeDialog-System
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung, Urlaubschaltung

Kühlteil
- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Beidseitige LED-Lichtsäule für eine gleichmäßige, hochklassige Ausleuchtung
- Integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage
- Servierfreundliche, herausnehmbare VarioBoxen mit flexiblen Verstellmöglichkeiten
- Eierbehälter

BioFresh-Teil
- Abtauautomatik, Umluftkühlung
- BioFresh-Plus mit einstellbarem Temperaturbereich
- LED-Beleuchtung in der Seitenwand integriert
- BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen, mit flexibler Regulierung der Luftfeuchtigkeit zur Nutzung als DrySafe oder HydroSafe

Gefrierteil
- NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Vollautomatischer IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"

Ausstattungsvorteile
- SwingLine-Design
- Edelstahl-Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- SoftSystem-Schließdämpfung
- Wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioFresh-Plus und NoFrost		**CBNes 3967** PremiumPlus
Brutto-/Nutzinhalt	Kühlteil	274/241 l
	davon BioFresh-Teil	93/81 l
	Gefrierteil	111/85 l
Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch Jahr/24 h	A 352/0,964 kWh
Klimaklasse		SN-T
Außenmaße in cm	(H/B/T)	201,1/60/63
Regelbare Kältekreisläufe		2 - DuoCooling
Gehäuse		Edelstahl

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioFresh und NoFrost

Steuerung
- LC-Display in der Tür mit Touch-Elektronik bei CBNPes 3976, CBNP(es) 3956
- MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige bei CBNgb/gw 3956
- DuoCooling: Separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- HomeDialog-System
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung, Urlaubschaltung

Kühlteil
- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Flächenbündige Premium-Deckenbeleuchtung mit 2 Beleuchtungsmitteln für eine angenehme, gleichmäßige Ausleuchtung
- Integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage
- Servierfreundliche, herausnehmbare VarioBoxen mit flexiblen Verstellmöglichkeiten
- Eierbehälter

BioFresh-Teil
- Abtauautomatik, Umluftkühlung
- BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen, mit flexibler Regulierung der Luftfeuchtigkeit zur Nutzung als DrySafe oder HydroSafe

Gefrierteil
- NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Eiswürfelschale
- Vollautomatischer IceMaker mit Wassertank bei CBNPes 3976

Ausstattungsvorteile
- SwingDesign bei CBNPes 3976, CBNP(es) 3956
- Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik (außer GlassEdition-Modelle), bei es-Modellen in Edelstahl
- SoftSystem-Schließdämpfung bei GlassEdition-Modellen
- Wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag

Mit dem **IceMaker mit Wassertank** beim CBNPes 3976 stehen für jede Gelegenheit Eiswürfel in bester Qualität zur Verfügung. Ob für einen coolen Drink oder die große Party – in den zwei Schubfächern gibt es für jeden Anlass ausreichend Eiswürfelvorrat. Der abschaltbare IceMaker sorgt vollautomatisch für genügend Nachschub.

Mit einer **Glasfront** in coolem Weiß oder elegantem Schwarz sind die Geräte der GlassEdition ein Highlight in jeder Küche. Für die perfekte Wirkung der Glasfront und die Integration in grifflosen Küchen ist die Griffleiste seitlich integriert. Das Glas ist zudem kratzfest und besonders leicht zu reinigen.

Die elegante **Premium-Deckenbeleuchtung** mit satinierter Glasabdeckung ist harmonisch in die Gerätedecke integriert. Sie bietet ein angenehmes, helles Licht zur gleichmäßigen Ausleuchtung des gesamten Innenraums mit hoher Lichtbrillanz.

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioFresh und NoFrost	CBNPes 3976 Premium	CBNPes 3956 Premium	CBNP 3956 Premium	CBNPgb 3956 Premium	CBNPgw 3956 Premium
Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil	274/240 l	274/243 l	274/243 l	274/243 l	274/243 l
davon BioFresh-Teil	93/86 l	93/86 l	93/86 l	93/86 l	93/86 l
Gefrierteil	111/85 l	111/89 l	111/89 l	111/89 l	111/89 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A++ 264/0,723 kWh	A++ 268/0,734 kWh	A++ 268/0,734 kWh	A++ 268/0,734 kWh	A++ 268/0,734 kWh
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Außenmaße in cm (H/B/T)	201,1/60/63	201,1/60/63	201,1/60/63	201,1/60/65	201,1/60/65
Regelbare Kältekreisläufe	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Gehäuse	Edelstahl	Edelstahl	weiß	Glasfront schwarz/lackierte Seitenwände	Glasfront weiß/weiß

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioFresh und NoFrost

Die elegante und präzise Steuerung der **Premium-Elektronik** mit dem innovativen Touch-Bedienkomfort ist in der Tür integriert und somit jederzeit gut sichtbar. Sie gewährleistet eine gradgenaue Einhaltung der gewählten Temperaturen. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche können alle Funktionen einfach und sehr komfortabel im LC-Display eingestellt werden.

Die **BioFresh-Safes auf Teleskopauszüge** sind nahezu flächenbündig in den Behälter integriert. Sie sind selbst bei einem Türöffnungswinkel von 90° auszieh- und herausnehmbar.

Für die sichere Langzeitfrische bieten die **NoFrost-Geräte** Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.

CBNes 3656

Steuerung
- LC-Display in der Tür mit Touch-Elektronik
- DuoCooling: Separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- HomeDialog-System
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung, Urlaubschaltung

Kühlteil
- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Flächenbündige Premium-Deckenbeleuchtung mit 2 Beleuchtungsmitteln für eine angenehme, gleichmäßige Ausleuchtung
- Integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage
- Servierfreundliche, herausnehmbare VarioBoxen mit flexiblen Verstellmöglichkeiten
- Eierbehälter

BioFresh-Teil
- Abtauautomatik, Umluftkühlung
- BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen, mit flexibler Regulierung der Luftfeuchtigkeit zur Nutzung als DrySafe oder HydroSafe

Gefrierteil
- NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Eiswürfelschale

Ausstattungsvorteile
- SwingLine-Design
- Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik, bei CBNes 3656 in Edelstahl
- Wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag

Mit zwei komplett getrennt regelbaren Kältekreisläufen kann mit **DuoCooling** die Temperatur bei Kühl-Gefrier-Kombinationen präzise und unabhängig im Kühl- und Gefrierteil geregelt werden. Zwischen Kühl- und Gefrierteil findet zudem kein Luftaustausch statt. Geruchsübertragung und Austrocknung der eingelagerten Lebensmittel wird somit verhindert.

In den zwei herausnehmbaren **VarioBoxen** werden Lebensmittel servierfähig im Kühlschrank aufbewahrt. Der Deckel ist abnehmbar, und die Box kann direkt auf den gedeckten Tisch gestellt werden. Innerhalb der Innentür sind die Boxen flexibel und sicher auf verschiedenen Höhen einsetzbar.

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioFresh und NoFrost		CBNes 3656 Premium	CBN 3656 Premium
Brutto-/Nutzinhalt	Kühlteil	274/243 l	274/243 l
	davon BioFresh-Teil	93/86 l	93/86 l
	Gefrierteil	75/55 l	75/55 l
Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch Jahr/24 h	A 322/0,881 kWh	A 322/0,881 kWh
Klimaklasse		SN-T	SN-T
Außenmaße in cm	(H/B/T)	181,7/60/63	181,7/60/63
Regelbare Kältekreisläufe		2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Gehäuse		Edelstahl	weiß

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioFresh und NoFrost

Steuerung
- MagicEye mit LED-Temperaturanzeige
- DuoCooling: Separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil über Tasten
- SuperFrost-Automatik zeitgesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost

Kühlteil
- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Comfort-Deckenbeleuchtung für angenehmes, gleichmäßiges Licht
- Integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage bei CBP(esf)-Modellen
- Eierbehälter

BioFresh-Teil
- Abtauautomatik, Umluftkühlung
- BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen ausziehbar
  - DrySafe – für Fisch, Fleisch und Milchprodukte, niedrige Luftfeuchtigkeit
  - HydroSafe – für Obst und Gemüse, regulierbare Luftfeuchtigkeit

Gefrierteil
- NoFrost: Abtauautomatik bei CBN-Modellen
- SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter bei CBP-Modellen
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Eiswürfelschale

Ausstattungsvorteile
- SwingLine-Design
- Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik (außer CBNb 3913), bei esf-Modellen in Edelstahl
- Wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag

Für die sichere Langzeitfrische bieten die **NoFrost-Geräte** Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioFresh und NoFrost	CBNesf 3913 Comfort	CBNb 3913 Comfort
Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil	274/246 l	274/246 l
davon BioFresh-Teil	93/86 l	93/86 l
Gefrierteil	111/89 l	111/89 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A+ 359/0,983 kWh	A+ 359/0,983 kWh
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Außenmaße in cm (H/B/T)	201,1/60/63	201,1/60/63
Regelbare Kältekreisläufe	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Gehäuse	Edelstahlfront, lackierte Seitenwände	schwarz
Auch erhältlich als	**CBN 3913** in weiß	

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioFresh und SmartFrost

Durch **SmartFrost-Technologie** wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände im Gefrierteil sind besonders glatt und damit leicht zu reinigen. Die Schubfächer und Zwischenböden aus Sicherheitsglas sind komfortabel entnehmbar. So kann der gesamte Innenraum als **VarioSpace** auch für großes Gefriergut genutzt werden.

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioFresh und SmartFrost	CBPesf 4033 Comfort	CBPesf 4013 Comfort	CBPesf 3613 Comfort
Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil	230/205 l	230/205 l	230/205 l
davon BioFresh-Teil	72/67 l	72/67 l	72/67 l
Gefrierteil	89/87 l	89/87 l	56/55 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A+++ 161/0,441 kWh	A++ 242/0,662 kWh	A++ 221/0,604 kWh
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Außenmaße in cm (H/B/T)	201,1/60/63	201,1/60/63	181,7/60/63
Regelbare Kältekreisläufe	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Gehäuse	Edelstahlfront, lackierte Seitenwände	Edelstahlfront, lackierte Seitenwände	Edelstahlfront, lackierte Seitenwände
Auch erhältlich als		**CBP 4013** in weiß	**CBP 3613** in weiß

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioFresh und NoFrost



Verkaufsbezeichnung	**CBNes 5167** PremiumPlus	**CBNes 5156** Premium	**CBNes 4656** Premium	**CBNes 3967** PremiumPlus	**CBNPes 3976** Premium	**CBNPes 3956** Premium	**CBNP 3956** Premium	**CBNPgb 3956** Premium	**CBNPgw 3956** Premium
Gerätetyp-Klassifizierung [1]	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A	A++	A++	A++	A++	A++
Energieverbrauch Jahr/24 h	406/1,111 kWh	402/1,100 kWh	373/1,020 kWh	352/0,964 kWh	264/0,723 kWh	268/0,734 kWh	268/0,734 kWh	268/0,734 kWh	268/0,734 kWh
Nutzinhalt Gesamt	411 l	415 l	384 l	326 l	325 l	332 l	332 l	332 l	332 l
Nutzinhalt Kühlteil	299 l	300 l	300 l	241 l	240 l	243 l	243 l	243 l	243 l
davon BioFresh-Teil	99 l	107 l	107 l	81 l	86 l	86 l	86 l	86 l	86 l
Gefrierteil	112 l	115 l	84 l	85 l	85 l	89 l	89 l	89 l	89 l
Sternekennzeichnung [2]	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Lagerzeit bei Störung	30 h	30 h	30 h	30 h	30 h	30 h	30 h	30 h	30 h
Gefriervermögen in 24 h	14 kg	14 kg	8 kg	16 kg	16 kg	16 kg	16 kg	16 kg	16 kg
Klimaklasse [3]	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Geräusch-Schallleistung re 1 pW	42 dB(A)	42 dB(A)	42 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)
Spannung	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Anschlusswert	1,5 A	1,5 A	1,5 A	1,4 A	1,4 A	1,4 A	1,4 A	1,4 A	1,4 A
Kühlteil									
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Umluftkühlung	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Beleuchtung	LED-Lichtsäule	Premium	Premium	LED-Lichtsäule	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium
Anzahl BioFresh-Safes	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Regelbares BioFresh	•			•					
BioFresh-Beleuchtung	LED			LED					
Flaschenablage	variable Flaschenablage	variable Flaschenablage	variable Flaschenablage	variable Flaschenablage	variable Flaschenablage	variable Flaschenablage	variable Flaschenablage	variable Flaschenablage	variable Flaschenablage
Innentür	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine
VarioBoxen	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gefrierteil									
NoFrost / SmartFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Beleuchtung	LED								
Kälteakkus	2	2	2	2	2	2	2	2	2
IceMaker [4]	Festwasseranschluss 3/4"			Festwasseranschluss 3/4"	Wassertank				
Eiswürfelproduktion in 24 h	1,0 kg			0,8 kg	0,8 kg				
Eiswürfelvorrat	1,5 kg			1,5 kg	1,5 kg				
Abmessung									
Höhe x Breite	202 x 75 cm	202 x 75 cm	186 x 75 cm	201,1 x 60 cm	201,1 x 60 cm	201,1 x 60 cm	201,1 x 60 cm	201,1 x 60 cm	201,1 x 60 cm
Tiefe inkl. Wandabstand	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	65 cm	65 cm
Ausstattungsvorteile									
Schnittstelle	HomeDialog	HomeDialog	HomeDialog	HomeDialog	HomeDialog	HomeDialog	HomeDialog	HomeDialog	HomeDialog
SoftSystem / SmartSteel	• / •	– / •	– / •	• / •	– / •	– / •	– / –	• / –	• / –
Design	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine		

1 Gerätetyp-Klassifizierung **10:** Sonstige Geräte

2 **** Gefrierfach mit - 18 °C oder kälter

3 Umgebungstemperaturen: **SN** von +10 °C bis +32 °C; **N** von +16 °C bis +32 °C; **ST** von +16 °C bis +38 °C; **T** von +16 °C bis +43 °C

4 IceMaker/IceCenter abschaltbar

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioFresh und NoFrost

Verkaufsbezeichnung	CBNb 3913 Comfort	CBNesf 3913 Comfort	CBN 3913 Comfort	CBNes 3656 Premium	CBN 3656 Premium
Gerätetyp-Klassifizierung [1]	10	10	10	10	10
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+	A+
Energieverbrauch Jahr/24 h	359/0,983 kWh	359/0,983 kWh	359/0,983 kWh	322/0,881 kWh	322/0,881 kWh
Nutzinhalt Gesamt	335 l	335 l	335 l	298 l	298 l
Nutzinhalt Kühlteil	246 l	246 l	246 l	243 l	243 l
davon BioFresh-Teil	86 l	86 l	86 l	86 l	86 l
Gefrierteil	89 l	89 l	89 l	55 l	55 l
Sternekennzeichnung [2]	****	****	****	****	****
Lagerzeit bei Störung	30 h	30 h	30 h	20 h	20 h
Gefriervermögen in 24 h	16 kg	16 kg	16 kg	8 kg	8 kg
Klimaklasse [3]	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Geräusch-Schallleistung re 1 pW	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)
Spannung	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Anschlusswert	1,4 A	1,4 A	1,4 A	1,0 A	1,0 A
Kühlteil					
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Umluftkühlung	•	•	•	•	•
Beleuchtung	Comfort	Comfort	Comfort	Premium	Premium
Anzahl BioFresh-Safes	2	2	2	2	2
Flaschenablage				variable Flaschenablage	variable Flaschenablage
Innentür	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	GlassLine	GlassLine
VarioBoxen				•	•
Gefrierteil					
NoFrost / SmartFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Kälteakkus	2	2	2	2	2
Abmessung					
Höhe x Breite	201,1 x 60 cm	201,1 x 60 cm	201,1 x 60 cm	181,7 x 60 cm	181,7 x 60 cm
Tiefe inkl. Wandabstand	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm
Ausstattungsvorteile					
Schnittstelle				HomeDialog	HomeDialog
SoftSystem / SmartSteel	– / –	– / •	– / –	– / •	– / –
Design	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioFresh und SmartFrost

Verkaufsbezeichnung	CBPesf 4033 Comfort	CBPesf 4013 Comfort	CBP 4013 Comfort	CBPesf 3613 Comfort	CBP 3613 Comfort
Gerätetyp-Klassifizierung [1]	10	10	10	10	10
Energieeffizienzklasse	A++	A++	A++	A++	A++
Energieverbrauch Jahr/24 h	161/0,441 kWh	242/0,662 kWh	242/0,662 kWh	221/0,604 kWh	221/0,604 kWh
Nutzinhalt Gesamt	292 l	292 l	292 l	260 l	260 l
Nutzinhalt Kühlteil	205 l	205 l	205 l	205 l	205 l
davon BioFresh-Teil	67 l	67 l	67 l	67 l	67 l
Gefrierteil	87 l	87 l	87 l	55 l	55 l
Sternekennzeichnung [2]	****	****	****	****	****
Lagerzeit bei Störung	46 h	46 h	46 h	46 h	46 h
Gefriervermögen in 24 h	14 kg	14 kg	14 kg	11 kg	11 kg
Klimaklasse [3]	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Geräusch-Schallleistung re 1 pW	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Spannung	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Anschlusswert	1,4 A	1,4 A	1,4 A	1,4 A	1,4 A
Kühlteil					
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Umluftkühlung	•	•	•	•	•
Beleuchtung	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
Anzahl BioFresh-Safes	2	2	2	2	2
Flaschenablage	variable Flaschenablage	variable Flaschenablage	variable Flaschenablage	variable Flaschenablage	variable Flaschenablage
Innentür	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine
VarioBoxen					
Gefrierteil					
NoFrost / SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost
Abtauverfahren	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell
Kälteakkus	2	2	2	2	2
Abmessung					
Höhe x Breite	201,1 x 60 cm	201,1 x 60 cm	201,1 x 60 cm	181,7 x 60 cm	181,7 x 60 cm
Tiefe inkl. Wandabstand	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm
Ausstattungsvorteile					
Schnittstelle					
SoftSystem / SmartSteel	– / •	– / •	– / –	– / •	– / –
Design	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine

1 Gerätetyp-Klassifizierung **10:** Sonstige Geräte

2 **** Gefrierfach mit - 18 °C oder kälter

3 Umgebungstemperaturen:
SN von +10 °C bis +32 °C
N von +16 °C bis +32 °C
ST von +16 °C bis +38 °C
T von +16 °C bis +43 °C

4 IceMaker/IceCenter abschaltbar

Die elegante und präzise **MagicEye-Steuerung** mit dem innovativen Touch-Bedienkonzept gewährleistet eine gradgenaue Einhaltung der gewählten Temperaturen. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche können alle Funktionen einfach und sehr komfortabel eingestellt werden.

Die **BioFresh-Safes** garantieren das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen bis zu dreimal so lange wie im herkömmlichen Kühlteil.

In den zwei herausnehmbaren **VarioBoxen** werden Lebensmittel servierfähig im Kühlschrank aufbewahrt. Der Deckel ist abnehmbar, und die Box kann direkt auf den gedeckten Tisch gestellt werden. Innerhalb der Innentür sind die Boxen flexibel und sicher auf verschiedenen Höhen einsetzbar.

KBgw 3864

Steuerung
- MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik zeitgesteuert
- Türalarm akustisch
- HomeDialog-ready: mit Zubehörpaket nachrüstbar

Kühlteil
- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- LED-Innenbeleuchtung
- Integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage
- Servierfreundliche, herausnehmbare VarioBoxen mit flexiblen Verstellmöglichkeiten
- Eierbehälter

BioFresh-Teil
- Abtauautomatik, Umluftkühlung
- BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen ausziehbar
  - DrySafe – für Fisch, Fleisch und Milchprodukte, niedrige Luftfeuchtigkeit
  - HydroSafe – für Obst und Gemüse, regulierbare Luftfeuchtigkeit

Gefrierteil
- Eiswürfelschale

Ausstattungsvorteile
- SoftSystem-Schließdämpfung
- Wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag

Mit einer **Glasfront** in coolem Weiß oder elegantem Schwarz sind die Geräte der GlassEdition ein Highlight in jeder Küche. Für die perfekte Wirkung der Glasfront und die Integration in grifflosen Küchen ist die Griffleiste seitlich integriert. Das Glas ist zudem kratzfest und besonders leicht zu reinigen.

Ein innovatives und einzigartiges Ausstattungsdetail bei allen BioFresh-Modellen ist die **variable Flaschenablage**. Alternativ kann die sich unter der Flaschenablage befindliche Glasablage verwendet werden. Je nach Nutzungsgewohnheiten wird die integrierte Glasplatte zur Lagerung von Bechern oder Schalen eingesetzt.

Kühlschränke mit BioFresh		KBgb 3864 Premium	KBgw 3864 Premium
Brutto-/Nutzinhalt	Kühlteil	340/306 l	340/306 l
	davon BioFresh-Teil	79/74 l	79/74 l
	Gefrierteil	30/30 l	30/30 l
Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch Jahr/24 h	A++ 236/0,646 kWh	A++ 236/0,646 kWh
Klimaklasse		SN-T	SN-T
Außenmaße in cm	(H/B/T)	185,2/60/65	185,2/60/65
Regelbare Kältekreisläufe		1	1
Gehäuse		Glasfront schwarz/lackierte Seitenwände	Glasfront weiß/weiß

Kühlschränke mit BioFresh

Steuerung
- MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik zeitgesteuert bei KB(es) 3864
- Türalarm akustisch
- HomeDialog-ready: mit Zubehörpaket nachrüstbar

Kühlteil
- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- LED-Innenbeleuchtung bei KB(es) 3864
- Flächenbündige Premium-Deckenbeleuchtung mit 2 Beleuchtungsmitteln für eine angenehme, gleichmäßige Ausleuchtung (außer KB(es) 3864)
- Integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage
- Servierfreundliche, herausnehmbare VarioBoxen mit flexiblen Verstellmöglichkeiten
- Eierbehälter

BioFresh-Teil
- Abtauautomatik, Umluftkühlung
- BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen ausziehbar
  - DrySafe – für Fisch, Fleisch und Milchprodukte, niedrige Luftfeuchtigkeit
  - HydroSafe – für Obst und Gemüse, regulierbare Luftfeuchtigkeit

Gefrierteil
- Eiswürfelschale bei KB(es) 3864

Ausstattungsvorteile
- SwingLine-Design
- Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik Wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag

Die elegante **Premium-Deckenbeleuchtung** mit satinierter Glasabdeckung ist harmonisch in die Gerätedecke integriert. Sie bietet ein angenehmes, helles Licht zur gleichmäßigen Ausleuchtung des gesamten Innenraums mit hoher Lichtbrillanz.

Die elegante und präzise **MagicEye-Steuerung** der Premium-Elektronik mit dem innovativen Touch-Bedienkonzept gewährleistet eine gradgenaue Einhaltung der gewählten Temperaturen. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche können alle Funktionen einfach und sehr komfortabel eingestellt werden.

Die **BioFresh-Safes** garantieren das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen bis zu dreimal so lange.

Kühlschränke mit BioFresh	KBes 3864 Premium	KBes 4260 Premium	KBes 3660 Premium	KBes 3160 Premium
Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil	340/306 l	404/358 l	351/311 l	305/268 l
davon BioFresh-Teil	79/74 l	126/117 l	126/117 l	80/74 l
Gefrierteil	30/30 l			
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A++ 236/0,646 kWh	A+ 178/0,485 kWh	A+ 172/0,469 kWh	A 165/0,451 kWh
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Außenmaße in cm (H/B/T)	185,2/60/63	185,2/60/63	165,5/60/63	145,8/60/63
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1
Gehäuse	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Auch erhältlich als	**KB 3864** in weiß	**KB 4260** in weiß	**KB 3660** in weiß	**KB 3160** in weiß

BioFresh-Vollraumkühlschrank

Steuerung
- MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige
- Dry- oder Hydrofunktion einstellbar
- Türalarm akustisch
- HomeDialog-System

BioFresh-Teil
- Abtauautomatik
- Innenbeleuchtung
- Abtauautomatik, Umluftkühlung
- BioFresh-Safes, betreibbar in Hydro- oder Dry-Funktion

Ausstattungsvorteile
- SwingLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Vario-Energiesparplatte als Zubehör lieferbar

Das innovative Touch-Bedienkonzept der präzisen **MagicEye-Steuerung** ermöglicht die komfortable Einstellung aller Funktionen durch sanftes Berühren. Das Gerät kann wahlweise auf Dry- oder Hydro-Funktion eingestellt werden: „Dry“ für ein trockenes Klima zur Lagerung von Fleisch, Fisch und Milchprodukten, „Hydro“ für ein feuchtes Klima zur Lagerung von Obst und Gemüse.

Wenn Sie für die Vorratshaltung einmal nicht den gesamten BioFresh-Raum benötigen, so können mit der als Zubehör erhältlichen **Vario-Energiesparplatte** ungenutzte Schubfächer abgeschaltet werden. Der Energieverbrauch kann so nochmals um bis zu 50 % reduziert werden.

BioFresh-Vollraumkühlschrank

B 2756 Premium

Brutto-/Nutzinhalt BioFresh-Teil	264/234 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A++ 125/0,340 kWh
Klimaklasse	SN-T
Außenmaße in cm (H/B/T)	164,4/60/63
Regelbare Kältekreisläufe	1
Gehäuse	weiß

Kühlschränke mit BioFresh

Verkaufsbezeichnung	KBgb 3864 Premium A++	KBes 3864 Premium A++	KBes 4260 Premium A+	KBes 3660 Premium A+	KBes 3160 Premium A+	B 2756 Premium A++
Auch erhältlich in weiß als	KBgw 3864	KB 3864	KB 4260	KB 3660	KB 3160	
Gerätetyp-Klassifizierung [1]	10	10	10	10	10	10
Energieeffizienzklasse	A++	A++	A+	A+	A+	A++
Energieverbrauch Jahr/24 h	236/0,646 kWh	236/0,646 kWh	178/0,485 kWh	172/0,469 kWh	165/0,451 kWh	125/0,340 kWh
Nutzinhalt Gesamt	336 l	336 l	358 l	311 l	268 l	234 l
Nutzinhalt Kühlteil	306 l	306 l	358 l	311 l	268 l	234 l
davon BioFresh-Teil	74 l	74 l	117 l	117 l	74 l	234 l
Gefrierteil	30 l	30 l				
Sternekennzeichnung [2]	****	****				
Lagerzeit bei Störung	27 h	27 h				
Gefriervermögen in 24 h	3 kg	3 kg				
Klimaklasse [3]	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Geräusch-Schallleistung re 1 pW	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	41 dB(A)
Spannung	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Anschlusswert	1,2 A	1,2 A	1,2 A	1,2 A	0,8 A	1,2 A
Kühlteil						
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Beleuchtung	LED	LED	Premium	Premium	Premium	Glühlampe
Anzahl BioFresh-Safes	2	2	3	3	2	7
Flaschenablage	var. Flaschenablage	var. Flaschenablage	var. Flaschenablage	var. Flaschenablage	var. Flaschenablage	
Innentür	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine	
VarioBoxen	•	•	•	•	•	
Abmessung						
Höhe x Breite	185,2 x 60 cm	185,2 x 60 cm	185,2 x 60 cm	165,5 x 60 cm	145,8 x 60 cm	164,4 x 60 cm
Tiefe inkl. Wandabstand	65 cm	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm
Ausstattungsvorteile						
Schnittstelle	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog
SmartSteel		•	•	•	•	
SoftSystem	•					
Design		SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine

1 Gerätetyp-Klassifizierung **10:** sonstige Geräte
2 **** Gefrierfach mit - 18 °C oder kälter
3 Umgebungstemperaturen: **SN** von +10 °C bis +32 °C **ST** von +16 °C bis +38 °C **N** von +16 °C bis +32 °C **T** von +16 °C bis +43 °C

CUNesf 3523

Kühl-Gefrier-Kombinationen und -Automaten mit NoFrost

Die **Comfort-Elektronik** gewährleistet die genaue Einhaltung der gewählten Temperatur. Im MagicEye wird die Kühlteil-Temperatur mit LEDs angezeigt. Mit der **SuperFrost-Automatik** werden Lebensmittel besonders vitaminschonend eingefroren.

Für die Lagerung von Getränken bietet das **Flaschenbord** eine ebenso praktische wie formschöne Lösung. Hier lassen sich bis zu fünf Flaschen platzsparend aufbewahren.

Kennzeichen der **Comfort GlassLine** sind der satinierte Glasboden aus Sicherheitsglas, Halte-Relings und eine formschöne Kunststoff-Einfassung. Zur sicheren Aufbewahrung der Lebensmittel in der Innentüre verfügen die Konserven und Flaschen-Absteller über einen variabel verstellbaren Halter.

Die elegante **GlassLine-Ausstattung** ist bruchsicher, kratzfest und leicht zu reinigen. Die Abstellflächen sind aus satiniertem Sicherheitsglas. Das harmonische Gesamtbild wird durch die attraktive Edelstahleinfassung abgerundet.

Nahezu alle Edelstahl-Türen sind mit Smart Steel-Oberfläche ausgestattet. **SmartSteel** reduziert deutlich die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken und ist durch die hochwertige Veredelung des Edelstahls besonders leicht zu reinigen und zudem wesentlich unempfindlicher gegen Kratzer.

Für die sichere Langzeitfrische bieten die **NoFrost-Geräte** Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit NoFrost

Steuerung
- MagicEye mit LED-Temperaturanzeige
- DuoCooling: Separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil über Tasten
- SuperFrost-Automatik zeitgesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost

Kühlteil
- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Comfort-Deckenbeleuchtung für angenehmes, gleichmäßiges Licht
- Obst- und Gemüsefächer auf Rollenauszug
- Flaschenbord
- Servierfreundliche, herausnehmbare VarioBoxen mit flexiblen Verstellmöglichkeiten
- Eierbehälter

Gefrierteil
- NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Eiswürfelschale

Ausstattungsvorteile
- SwingLine-Design
- Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik, bei esf-Modellen in Edelstahl
- Wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag

Für die Lagerung von Getränken bietet das **Flaschenbord** eine ebenso praktische wie formschöne Lösung. Hier lassen sich bis zu fünf Flaschen platzsparend aufbewahren.

Mit zwei komplett getrennt regelbaren Kältekreisläufen kann mit **DuoCooling** die Temperatur bei Kühl-Gefrier-Kombinationen präzise und unabhängig im Kühl- und Gefrierteil geregelt werden. Zwischen Kühl- und Gefrierteil findet zudem kein Luftaustausch statt. Geruchsübertragung und Austrocknung der eingelagerten Lebensmittel wird somit verhindert.

Die **auf Rollen geführten transparenten Gemüsefächer** fügen sich durch ihr Design harmonisch in den Innenraum ein und bieten beste Übersicht über die eingelagerten Lebensmittel. Mit dem neuen Rollen-Auszug lassen sich die Gemüsefächer komfortabel ausziehen.

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit NoFrost	**CNPesf 4013** Comfort	**CNPesf 3913** Comfort	**CNPesf 3513** Comfort	**CNP 3513** Comfort
Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil	287/280 l	237/231 l	237/231 l	237/231 l
Gefrierteil	111/89 l	150/123 l	111/89 l	111/89 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A++ 257/0,702 kWh	A++ 269/0,735 kWh	A++ 242/0,661 kWh	A++ 242/0,661 kWh
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Außenmaße in cm (H/B/T)	201,1/60/63	201,1/60/63	181,7/60/63	181,7/60/63
Regelbare Kältekreisläufe	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Gehäuse	Edelstahlfront, lackierte Seitenwände	Edelstahlfront, lackierte Seitenwände	Edelstahlfront, lackierte Seitenwände	weiß
Auch erhältlich als	**CNP 4013** in weiß	**CNP 3913** in weiß		

Kühl-Gefrier-Automaten mit NoFrost

Steuerung
- MagicEye mit LED-Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperFrost-Automatik zeitgesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost

Kühlteil
- Abtauautomatik
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Comfort-Deckenbeleuchtung für angenehmes, gleichmäßiges Licht
- Obst- und Gemüsefächer
- Flaschenbord (außer CUN 3123)
- Eierbehälter

Gefrierteil
- NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Eiswürfelschale

Ausstattungsvorteile
- SwingLine-Design
- Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik, bei esf-Modellen in Edelstahl
- Wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag

Die **Comfort-Elektronik** gewährleistet die genaue Einhaltung der gewählten Temperatur. Im MagicEye wird die Kühlteil-Temperatur mit LEDs angezeigt. Mit der **SuperFrost-Automatik** werden Lebensmittel besonders vitaminschonend eingefroren.

Für die sichere Langzeitfrische bieten die **NoFrost-Geräte** Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.

Für die Lagerung von Getränken bietet das **Flaschenbord** eine ebenso praktische wie formschöne Lösung. Hier lassen sich bis zu fünf Flaschen platzsparend aufbewahren.

Kühl-Gefrier-Automaten mit NoFrost	**CUNesf 3923** Comfort	**CUN 3923** Comfort	**CUNesf 3523** Comfort	**CUN 3123** Comfort
Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil	237/232 l	237/232 l	237/232 l	187/183 l
Gefrierteil	150/123 l	150/123 l	111/89 l	111/89 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A 359/0,981 kWh	A 359/0,981 kWh	A 323/0,883 kWh	A 303/0,828 kWh
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Außenmaße in cm (H/B/T)	201,1/60/63	201,1/60/63	181,7/60/63	162,3/60/63
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1
Gehäuse	Edelstahlfront, lackierte Seitenwände	weiß	Edelstahlfront, lackierte Seitenwände	weiß
Auch erhältlich als			**CUN 3523** in weiß	

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit NoFrost

Verkaufsbezeichnung	CNPesf 4013 Comfort A++	CNP 4013 Comfort A++	CNPesf 3913 Comfort A++	CNP 3913 Comfort A++	CNPesf 3513 Comfort A++	CNP 3513 Comfort A++
Gerätetyp-Klassifizierung [1]	07	07	07	07	07	07
Energieeffizienzklasse	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Energieverbrauch Jahr/24 h	257/0,702 kWh	257/0,702 kWh	269/0,735 kWh	269/0,735 kWh	242/0,661 kWh	242/0,661 kWh
Nutzinhalt Gesamt	369 l	369 l	354 l	354 l	320 l	320 l
Nutzinhalt Kühlteil	280 l	280 l	231 l	231 l	231 l	231 l
Gefrierteil	89 l	89 l	123 l	123 l	89 l	89 l
Sternekennzeichnung [2]	****	****	****	****	****	****
Lagerzeit bei Störung	30 h	30 h	31 h	31 h	30 h	30 h
Gefriervermögen in 24 h	16 kg	16 kg	16 kg	16 kg	16 kg	16 kg
Klimaklasse [3]	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Geräusch-Schallleistung re 1 pW	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)
Spannung	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Anschlusswert	1,4 A	1,4 A	1,4 A	1,4 A	1,4 A	1,4 A
Kühlteil						
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Umluftkühlung	•	•	•	•	•	•
Beleuchtung	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
Obst-/Gemüseschalen	2	2	2	2	2	2
auf Rollenauszug	•	•	•	•	•	•
Flaschenablage	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord
Innentür	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine
VarioBoxen	•	•	•	•	•	•
Gefrierteil						
NoFrost / SmartFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Kälteakkus	2	2	2	2	2	2
Eiswürfelschale	•	•	•	•	•	•
Abmessung						
Höhe x Breite	201,1 x 60 cm	201,1 x 60 cm	201,1 x 60 cm	201,1 x 60 cm	181,7 x 60 cm	181,7 x 60 cm
Tiefe inkl. Wandabstand	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm
Ausstattungsvorteile						
SmartSteel	•		•		•	
Design	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine

1 Gerätetyp-Klassifizierung **07:** Kühl-Gefrierkombination (4-Sterne-Fach)

2 **** Gefrierfach mit - 18 °C oder kälter

Kühl-Gefrier-Automaten mit NoFrost

Verkaufsbezeichnung	CUNesf 3923 Comfort A+	CUN 3923 Comfort A+	CUNesf 3523 Comfort A+	CUN 3523 Comfort A+	CUN 3123 Comfort A+
Gerätetyp-Klassifizierung [1]	07	07	07	07	07
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+	A+
Energieverbrauch Jahr/24 h	359/0,981 kWh	359/0,981 kWh	323/0,883 kWh	323/0,883 kWh	303/0,828 kWh
Nutzinhalt Gesamt	355 l	355 l	321 l	321 l	272 l
Nutzinhalt Kühlteil	232 l	232 l	232 l	232 l	183 l
Gefrierteil	123 l	123 l	89 l	89 l	89 l
Sternekennzeichnung [2]	****	****	****	****	****
Lagerzeit bei Störung	31 h	31 h	30 h	30 h	30 h
Gefriervermögen in 24 h	16 kg	16 kg	16 kg	16 kg	16 kg
Klimaklasse [3]	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Geräusch-Schallleistung re 1 pW	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)
Spannung	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Anschlusswert	1,4 A	1,4 A	1,4 A	1,4 A	1,4 A
Kühlteil					
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Umluftkühlung					
Beleuchtung	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
Obst-/Gemüseschalen	2	2	2	2	2
auf Rollenauszug					
Flaschenablage	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	
Innentür	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine
VarioBoxen					
Gefrierteil					
NoFrost / SmartFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Kälteakkus	2	2	2	2	2
Eiswürfelschale	•	•	•	•	•
Abmessung					
Höhe x Breite	201,1 x 60 cm	201,1 x 60 cm	181,7 x 60 cm	181,7 x 60 cm	162,3 x 60 cm
Tiefe inkl. Wandabstand	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm
Ausstattungsvorteile					
SmartSteel	•		•		
Design	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine

3 Umgebungstemperaturen:

SN	von +10 °C bis +32 °C	**ST**	von +16 °C bis +38 °C
N	von +16 °C bis +32 °C	**T**	von +16 °C bis +43 °C

Die **SuperFrost-Automatik** macht das Einfrieren besonders komfortabel. Sie übernimmt das schnelle Absenken der Temperatur und schafft so die Kältereserve für vitaminschonendes Einfrieren.

Durch **SmartFrost-Technologie** wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände im Gefrierteil sind besonders glatt und damit leicht zu reinigen. Die Schubfächer und Zwischenböden aus Sicherheitsglas sind komfortabel entnehmbar. So kann der gesamte Innenraum als **VarioSpace** auch für großes Gefriergut genutzt werden.

Für die Lagerung von Getränken bietet das **Flaschenbord** eine ebenso praktische wie formschöne Lösung. Hier lassen sich bis zu fünf Flaschen platzsparend aufbewahren.

CP 3523

Steuerung
- MagicEye mit LED-Temperaturanzeige
- DuoCooling: Separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil
- SuperFrost-Automatik zeitgesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost

Kühlteil
- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Comfort-Deckenbeleuchtung für angenehmes, gleichmäßiges Licht
- Obst- und Gemüsefächer
- Flaschenbord
- Eierbehälter

Gefrierteil
- SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Eiswürfelschale

Ausstattungsvorteile
- SwingLine-Design
- Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik, bei esf-Modellen in Edelstahl
- Wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag



Durch den Einsatz modernster Elektronik, kombiniert mit einem hocheffizienten Kältesystem, konnte der Energieverbrauch bei vielen Geräten nochmals erheblich reduziert werden. So tragen **A++**-Geräte von Liebherr aktiv zur Umweltschonung bei.

Comfort-Modelle erhalten mit der **Comfort GlassLine** eine hochwertige Glas-Ausstattung für die Innentüre. Kennzeichen der Comfort GlassLine sind der satinierte Glasboden aus Sicherheitsglas, Halte-Relings und eine formschöne Kunststoff-Einfassung. Zur sicheren Aufbewahrung der Lebensmittel in der Innentüre verfügen die Konserven- und Flaschen-Absteller über einen variabel verstellbaren Halter.

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit SmartFrost	**CPesf 4023** Comfort	**CPesf 3523** Comfort
Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil	288/281 l	236/230 l
Gefrierteil	92/91 l	92/91 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A++ 247/0,674 kWh	A++ 231/0,631 kWh
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Außenmaße in cm (H/B/T)	201,1/60/63,1	181,7/60/63,1
Regelbare Kältekreisläufe	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Gehäuse	Edelstahlfront, lackierte Seitenwände	Edelstahlfront, lackierte Seitenwände
Auch erhältlich als	**CP 4023** in weiß	**CP 3523** in weiß

Kühl-Gefrier-Automaten mit SmartFrost

Steuerung
- MagicEye mit LED-Temperaturanzeige bei CUP(esf) 3503
- Mechanische Steuerung bei Comfort-Modellen
- Temperatur-Regelung für Kühlteil
- SuperFrost-Automatik zeitgesteuert bei CUP(esf) 3503
- Kontrollanzeigen für Betrieb und SuperFrost bei CUP(esf) 3503

Kühlteil
- Abtauautomatik
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Comfort-Deckenbeleuchtung bei CUP(esf) 3503
- Innenbeleuchtung bei Comfort-Modellen
- Obst- und Gemüsefächer
- Flaschenbord (außer CUP 2221)
- Eierbehälter

Gefrierteil
- SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Eiswürfelschale

Ausstattungsvorteile
- SwingLine-Design
- Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik bei CUP 3503, bei esf-Modellen in Edelstahl
- Ergonomische Stangengriffe bei CUP 3021/2721/2221
- Wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag

Comfort-Modelle erhalten mit der **Comfort GlassLine** eine hochwertige Glas-Ausstattung für die Innentüre. Kennzeichen der Comfort GlassLine sind der satinierte Glasboden aus Sicherheitsglas, Halte-Relings und eine formschöne Kunststoff-Einfassung. Zur sicheren Aufbewahrung der Lebensmittel in der Innentüre verfügen die Konserven- und Flaschen-Absteller über einen variabel verstellbaren Halter.

Die Schubfächer und die darunter liegenden Zwischenböden im Gefrierteil können entnommen werden. So entsteht **VarioSpace** – das praktische System für Extra-Stauraum, damit selbst für die größte Torte schnell Platz geschaffen ist.

Durch **SmartFrost-Technologie** wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände im Gefrierteil sind besonders glatt und damit leicht zu reinigen. Die Schubfächer und Zwischenböden aus Sicherheitsglas sind komfortabel entnehmbar. So kann der gesamte Innenraum als **VarioSpace** auch für großes Gefriergut genutzt werden.

Kühl-Gefrier-Automaten mit SmartFrost	**CUPesf 3503**	**CUPesf 2901** Comfort	**CUP 3021** Comfort	**CUPesf 2721** Comfort	**CUP 2221** Comfort
Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil	236/232 l	203/199 l	203/199 l	203/199 l	145/142 l
Gefrierteil	92/91 l	55/54 l	87/85 l	55/54 l	55/54 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A++ 221/0,603 kWh	A++ 197/0,538 kWh	A+ 277/0,757 kWh	A+ 252/0,689 kWh	A+ 230/0,630 kWh
Klimaklasse	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Außenmaße in cm (H/B/T)	181,7/60/63,1	162,3/60/63,6	180/55/62,9	160/55/62,9	136/55/62,9
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1	1
Gehäuse	Edelstahlfront, lackierte Seitenwände	Edelstahlfront, lackierte Seitenwände	weiß	Edelstahlfront, lackierte Seitenwände	weiß
Auch erhältlich als	**CUP 3503** in weiß	**CUP 2901** in weiß	**CUPesf 3021** in Edelstahlfront, lackierte Seitenwände	**CUP 2721** in weiß	

Für die sichere Langzeitfrische bieten die **NoFrost-Geräte** Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.

Die **SuperFrost-Automatik** macht das Einfrieren zum einfachen und energiesparenden Vergnügen. Sie übernimmt das schnelle Absenken der Temperatur und schafft so die Kältereserve für vitaminschonendes Einfrieren. Sobald der Einfriervorgang abgeschlossen ist, schaltet die SuperFrost-Automatik auf Normalbetrieb zurück und trägt damit zur Stromersparnis bei.

Mit zwei komplett getrennt regelbaren Kältekreisläufen kann mit **DuoCooling** die Temperatur bei Kühl-Gefrier-Kombinationen präzise und unabhängig im Kühl- und Gefrierteil geregelt werden. Zwischen Kühl- und Gefrierteil findet zudem kein Luftaustausch statt. Geruchsübertragung und Austrocknung der eingelagerten Lebensmittel wird somit verhindert.

CTNesf 3653

Steuerung
- MagicEye mit LED-Temperaturanzeige
- DuoCooling: Separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil über Tasten
- SuperFrost-Automatik zeitgesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost

Kühlteil
- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Innenbeleuchtung
- Obst- und Gemüsefach auf Rollenauszug
- Flaschenbord
- Eierbehälter

Gefrierteil
- NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- Eiswürfelschale
- Ablage aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile
- SwingLine-Design
- Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag

Die große **Obst- und Gemüseschale** ist besonders geräumig und damit auch für große Vorräte besonders praktisch.

Das leistungsfähige **PowerCooling-System** sorgt für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Lebensmittel und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Türkontaktschalter schalten den Ventilator bei Türöffnung ab. Dadurch wird wertvolle Energie gespart und das Einströmen von warmer Außenluft verhindert.

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit NoFrost	CTNesf 3653 Premium	CTN 3653 Premium
Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil	257/250 l	257/250 l
Gefrierteil	76/60 l	76/60 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A 299/0,819 kWh	A 299/0,819 kWh
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Außenmaße in cm (H/B/T)	191,1/60/63	191,1/60/63
Regelbare Kältekreisläufe	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Gehäuse	Edelstahlfront, lackierte Seitenwände	weiß

Kühl-Gefrier-Automaten mit SmartFrost

Durch **SmartFrost-Technologie** wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände im Gefrierteil sind besonders glatt und damit leicht zu reinigen.

Die elegante und präzise **MagicEye-Steuerung** mit LC-Display und digitaler Temperaturanzeige gewährleistet eine gradgenaue Einhaltung der gewählten Kühlraum-Temperatur. Mit der **SuperFrost-Automatik** werden Lebensmittel besonders vitaminschonend eingefroren.

Das leistungsfähige **PowerCooling-System** sorgt für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Lebensmittel und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Türkontaktschalter schaltet den Ventilator bei Türöffnung ab. Dadurch wird wertvolle Energie gespart und das Einströmen von warmer Außenluft verhindert

CTPesf 3316

Steuerung
- MagicEye, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige
- Temperatur-Regelung für Kühlteil
- SuperFrost-Automatik zeitgesteuert
- Kontrollanzeigen für Betrieb und SuperFrost

Kühlteil
- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Innenbeleuchtung
- Obst- und Gemüsefach
- Eierbehälter

Gefrierteil
- SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter
- Eiswürfelschale
- Ablage aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile
- SwingLine-Design
- Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag

Die **Stangengriffe** mit integrierter Öffnungsmechanik sind ergonomisch auf die jeweilige Türhöhe abgestimmt und gewährleisten besten Öffnungskomfort.

Comfort-Modelle erhalten mit der **Comfort GlassLine** eine hochwertige Glas-Ausstattung für die Innentüre. Kennzeichen der Comfort GlassLine sind der satinierte Glasboden aus Sicherheitsglas, Halte-Relings und eine formschöne Kunststoff-Einfassung. Zur sicheren Aufbewahrung der Lebensmittel in der Innentüre verfügen die Konserven- und Flaschen-Absteller über einen variabel verstellbaren Halter.

Kühl-Gefrier-Automaten mit SmartFrost	**CTPesf 3316** Comfort	**CTP 3316** Comfort
Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil	243/236 l	243/236 l
Gefrierteil	77/76 l	77/76 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A++ 213/0,581 kWh	A++ 213/0,581 kWh
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Außenmaße in cm (H/B/T)	176,1/60/63	176,1/60/63
Regelbare Kältekreisläufe	1	1
Gehäuse	Edelstahlfront, lackierte Seitenwände	weiß

Kühl-Gefrier-Automaten mit SmartFrost

Steuerung
· Temperatur-Regelung für Kühlteil

Kühlteil
· Abtauautomatik
· GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
· Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter
· Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
· Innenbeleuchtung
· Obst- und Gemüsefächer
· Eierbehälter

Gefrierteil
· SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter
· Eiswürfelschale
· Ablage aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile
· SwingLine-Design
· Griffmulden
· Wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
· Wechselbarer Türanschlag

Die zwei großen, transparenten **Gemüsefächer** bieten viel Platz für die Einlagerung von Obst und Gemüse. Zudem sind sie leicht zu reinigen.

Der **Innenraum** besitzt ein innovatives, säulenförmiges Auflagesystem: Die Glasplatten aus Sicherheitsglas sind mit diesem System sehr flexibel verstellbar, die Seitenwände sind besonders glatt und dadurch sehr reinigungsfreundlich.

Die elegante **GlassLine-Ausstattung** ist bruchsicher, kratzfest und leicht zu reinigen. Die Abstellflächen sind aus satiniertem Sicherheitsglas. Das harmonische Gesamtbild wird durch die attraktive Edelstahleinfassung abgerundet.

Kühl-Gefrier-Automaten mit SmartFrost	**CTesf 2441** Comfort	**CT 2441** Comfort	**CTesf 2051** Comfort	**CT 2051** Comfort
Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil	187/183 l	187/183 l	155/152 l	155/152 l
Gefrierteil	53/52 l	53/52 l	43/42 l	43/42 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A 244/0,668 kWh	A 244/0,668 kWh	A 225/0,614 kWh	A 225/0,614 kWh
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Außenmaße in cm (H/B/T)	142,5/55/62,9	142,5/55/62,9	123/55/62,9	123/55/62,9
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1
Gehäuse	Edelstahlfront, lackierte Seitenwände	weiß	Edelstahlfront, lackierte Seitenwände	weiß

Kühl-Gefrier-Kombinationen und -Automaten mit SmartFrost



Verkaufsbezeichnung	CPesf 4023 Comfort	CPesf 3523 Comfort	CUPesf 3503	CUPesf 2901 Comfort	CUPesf 3021 Comfort	CUPesf 2721 Comfort	CUP 2221 Comfort
Auch erhältlich in weiß als	CP 4023	CP 3523	CUP 3503	CUP 2901	CUP 3021	CUP 2721	
Gerätetyp-Klassifizierung [1]	07	07	07	07	07	07	07
Energieeffizienzklasse	A++	A++	A++	A++	A+	A+	A+
Energieverbrauch Jahr/24 h	247/0,674 kWh	231/0,631 kWh	221/0,603 kWh	197/0,538 kWh	277/0,757 kWh	252/0,689 kWh	230/0,630 kWh
Nutzinhalt Gesamt	372 l	321 l	323 l	253 l	284 l	253 l	196 l
Nutzinhalt Kühlteil	281 l	230 l	232 l	199 l	199 l	199 l	142 l
Gefrierteil	91 l	91 l	91 l	54 l	85 l	54 l	54 l
Sternekennzeichnung [2]	****	****	****	****	****	****	****
Lagerzeit bei Störung	25 h	25 h	25 h	25 h	27 h	25 h	25 h
Gefriervermögen in 24 h	12 kg	12 kg	9 kg	7 kg	7 kg	7 kg	4 kg
Klimaklasse [3]	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Geräusch-Schallleistung re 1 pW	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)
Spannung	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Anschlusswert	1,0 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A
Kühlteil							
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Beleuchtung	Comfort	Comfort	Comfort	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe
Umluftkühlung	•	•					
Obst-/Gemüseschalen	2	2	2	2	2	2	2
auf Rollenauszug							
Flaschenablage	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	
Innentür	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine
Gefrierteil							
NoFrost / SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost
Abtauverfahren	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell
CoolPlus-Funktion				•	•	•	•
Eiswürfelschale	•	•	•	•	•	•	•
Abmessung							
Höhe x Breite	201,1 x 60 cm	181,7 x 60 cm	181,7 x 60 cm	162,3 x 60 cm	180 x 55 cm	160 x 55 cm	136 x 55 cm
Tiefe inkl. Wandabstand	63,1 cm	63,1 cm	63,1 cm	63,6 cm	62,9 cm	62,9 cm	62,9 cm
Ausstattungsvorteile							
Stangengriff mit integrierter	•	•	•	•	•	•	
Öffnungsmechanik							
SmartSteel	•	•	•	•	•	•	
Elektronische Steuerung	•	•	•				
Design	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine

Kühl-Gefrier-Kombinationen und -Automaten

Verkaufsbezeichnung	CTNesf 3653 Premium	CTPesf 3316 Comfort	CTesf 2441 Comfort	CTesf 2051 Comfort
Auch erhältlich in weiß als	CTN 3653	CTP 3316	CT 2441	CT 2051
Gerätetyp-Klassifizierung [1]	07	07	07	07
Energieeffizienzklasse	A+	A++	A+	A+
Energieverbrauch Jahr/24 h	299/0,819 kWh	213/0,581 kWh	244/0,668 kWh	225/0,614 kWh
Nutzinhalt Gesamt	310 l	312 l	235 l	194 l
Nutzinhalt Kühlteil	250 l	236 l	183 l	152 l
Gefrierteil	60 l	76 l	52 l	42 l
Sternekennzeichnung [2]	****	****	****	****
Lagerzeit bei Störung	20 h	24 h	20 h	18 h
Gefriervermögen in 24 h	8 kg	6 kg	6 kg	6 kg
Klimaklasse [3]	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Geräusch-Schallleistung re 1 pW	42 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)
Spannung	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Anschlusswert	1,0 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A
Kühlteil				
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Beleuchtung	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe
Umluftkühlung	•	•		
Obst-/Gemüseschalen	1	1	2	2
auf Rollenauszug	•			
Flaschenablage	Flaschenbord			
Innentür	GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine
Gefrierteil				
NoFrost / SmartFrost	NoFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost
Abtauverfahren	automatisch	manuell	manuell	manuell
CoolPlus-Funktion			•	•
Eiswürfelschale	•	•	•	•
Abmessung				
Höhe x Breite	191,1 x 60 cm	176,1 x 60 cm	142,5 x 55 cm	123 x 55 cm
Tiefe inkl. Wandabstand	63 cm	63 cm	62,9 cm	62,9 cm
Ausstattungsvorteile				
Stangengriff mit integrierter	•	•		
Öffnungsmechanik				
SmartSteel	•	•	•	•
Elektronische Steuerung	•	•		
Design	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine

1 Gerätetyp-Klassifizierung **07:** Kühl-Gefrierkombination (4-Sterne-Fach)

2 **** Gefrierfach mit - 18 °C oder kälter

3 Umgebungstemperaturen:
SN von +10 °C bis +32 °C
N von +16 °C bis +32 °C
ST von +16 °C bis +38 °C
T von +16 °C bis +43 °C

Standkühlschränke

Comfort-Modelle erhalten mit der **Comfort GlassLine** eine hochwertige Glas-Ausstattung für die Innentüre. Kennzeichen der Comfort GlassLine sind der satinierte Glasboden aus Sicherheitsglas, Halte-Relings und eine formschöne Kunststoff-Einfassung. Zur sicheren Aufbewahrung der Lebensmittel in der Innentüre verfügen die Konserven- und FlaschenAbsteller über einen variabel verstellbaren Halter.

Das leistungsfähige **PowerCooling-System** sorgt für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Ein Türkontaktschalter schaltet den Ventilator bei Türöffnung ab. Dadurch wird wertvolle Energie gespart.

Für die Lagerung von Getränken bietet das **Flaschenbord** eine ebenso praktische wie formschöne Lösung. Hier lassen sich bis zu fünf Flaschen platzsparend aufbewahren.

Die elegante und präzise **MagicEye-Steuerung** mit LC-Display und grafischer Temperaturanzeige gewährleistet die genaue Einhaltung der gewählten Temperatur. Die klare Anordnung der Funktionstasten macht die Bedienung einfach und komfortabel. Die **SuperCool-Funktion** senkt die Kühlraumtemperatur auf bis zu +2°C ab – ideal für die schnelle Abkühlung frisch eingelagerter Lebensmittel.

Der **Innenraum** besitzt ein innovatives, säulenförmiges Auflagesystem: Die Glasplatten aus Sicherheitsglas sind mit diesem System sehr flexibel verstellbar, die Seitenwände sind besonders glatt und dadurch sehr reinigungsfreundlich.

Die elegante **GlassLine-Ausstattung** ist bruchsicher, kratzfest und leicht zu reinigen. Die Abstellflächen sind aus satiniertem Sicherheitsglas. Das harmonische Gesamtbild wird durch die attraktive Edelstahleinfassung abgerundet

Steuerung
- MagicEye, LC-Display mit grafischer Temperaturanzeige bei K 3120/2620
- MagicEye mit LED-Temperaturanzeige bei KP(esf) 3620
- SuperCool-Automatik
- Kontrollanzeigen für Betrieb und SuperCool

Kühlteil
- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Innenbeleuchtung
- Obst- und Gemüsefach auf Teleskopschienen bei KP(esf) 3620
- Obst- und Gemüsefächer bei K-Modellen
- Flaschenbord
- Eierbehälter

Ausstattungsvorteile
- SwingLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag

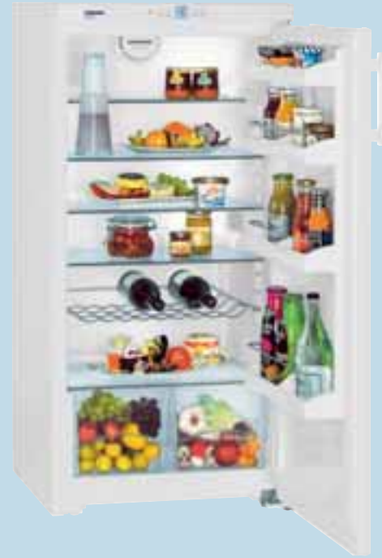

Standkühlschrank	**KP 3620** Comfort
Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil	358/345 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A++ 112/0,306 kWh
Klimaklasse	SN-T
Außenmaße in cm (H/B/T)	165,5/60/63
Regelbare Kältekreisläufe	1
Gehäuse	weiß
Auch erhältlich als	**KPesf 3620** in Edelstahlfront, lackierte Seitenwände

Standkühlschränke	**K 3120** Comfort	**K 2620** Comfort
Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil	310/301 l	259/252 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A+ 145/0,396 kWh	A+ 139/0,379 kWh
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Außenmaße in cm (H/B/T)	144,7/60/63,1	125/60/63,1
Regelbare Kältekreisläufe	1	1
Gehäuse	weiß	weiß

Standkühlschränke

Mechanische Steuerung

Kühlteil
- Abtauautomatik
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Innenbeleuchtung
- Obst- und Gemüsefächer
- Flaschenbord
- Eierbehälter

Ausstattungsvorteile
- SwingLine-Design
- Ergonomischer Stangengriff
- Wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag

Im **4-Sterne-Gefrierfach** können frische Lebensmittel eingefroren und langfristig gelagert werden. Temperaturen von -18 °C und tiefer gewährleisten eine vitamin- und mineralstoffschonende Vorratshaltung.

Comfort-Modelle erhalten mit der **Comfort GlassLine** eine hochwertige Glas-Ausstattung für die Innentüre. Kennzeichen der Comfort GlassLine sind der satinierte Glasboden aus Sicherheitsglas, Halte-Relings und eine formschöne Kunststoff-Einfassung. Zur sicheren Aufbewahrung der Lebensmittel in der Innentüre verfügen die Konserven- und Flaschen-Absteller über einen variabel verstellbaren Halter.

Standkühlschränke	K 2734 Comfort	K 2330 Comfort
	A+	A+
Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil	241/234 l	221/217 l
Gefrierteil	22/21 l	
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A 238/0,652 kWh	A 132/0,361 kWh
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Außenmaße in cm (H/B/T)	142/55/62,9	117,5/55/62,9
Regelbare Kältekreisläufe	1	1
Gehäuse	weiß	weiß

Standkühlschränke

Verkaufsbezeichnung	KPesf 3620 Comfort A++	KP 3620 Comfort A++	K 3120 Comfort A+	K 2620 Comfort A+	K 2734 Comfort A+	K 2330 Comfort A+
Gerätetyp-Klassifizierung [1]	01	01	01	01	07	01
Energieeffizienzklasse	A++	A++	A+	A+	A+	A+
Energieverbrauch Jahr/24 h	112/0,306 kWh	112/0,306 kWh	145/0,396 kWh	139/0,379 kWh	238/0,652 kWh	132/0,361 kWh
Nutzinhalt Gesamt	345 l	345 l	301 l	252 l	255 l	217 l
Nutzinhalt Kühlteil	345 l	345 l	301 l	252 l	234 l	217 l
Gefrierteil					21 l	
Sternekennzeichnung [2]					****	
Lagerzeit bei Störung					15 h	
Gefriervermögen in 24 h					2 kg	
Klimaklasse [3]	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST
Geräusch-Schallleistung re 1 pW	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)
Spannung	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Anschlusswert	0,8 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A
Kühlteil						
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Beleuchtung	Comfort	Comfort	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe
Umluftkühlung	•	•	•	•		
Obst-/Gemüseschalen	1	1	2	2	2	2
auf Teleskopschienen	•	•				
Flaschenablage	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord
SuperCool-Automatik	•	•	•	•		
Innentür	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine
Gefrierteil						
Abtauverfahren					manuell	
CoolPlus-Funktion					•	
Abmessung						
Höhe x Breite	165,5 x 60 cm	165,5 x 60 cm	144,7 x 60 cm	125 x 60 cm	142 x 55 cm	117,5 x 55 cm
Tiefe inkl. Wandabstand	63 cm	63 cm	63,1 cm	63,1 cm	62,9 cm	62,9 cm
Ausstattungsvorteile						
Art der Steuerung	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	mechanisch	mechanisch
Design	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine

1 Gerätetyp-Klassifizierung **01:** sonstige Geräte
Gerätetyp-Klassifizierung **07:** Kühl-Gefrierkombination (4-Sterne-Fach)

2 **** Gefrierfach mit - 18 °C oder kälter

3 Umgebungstemperaturen: **SN** von +10 °C bis +32 °C **ST** von +16 °C bis +38 °C
N von +16 °C bis +32 °C **T** von +16 °C bis +43 °C

KTPesf 1554

Tischkühlschränke

Die Elektronik gewährleistet die genaue Einhaltung der gewählten Temperatur. Die digitale Anzeige im **MagicEye** informiert auf einen Blick gradgenau über die Temperatur im Kühlteil. **Die SuperCool-Funktion** senkt die Kühlraumtemperatur auf bis zu +2°C ab – ideal für die schnelle Abkühlung frisch eingelagerter Lebensmittel.

Die eleganten **GlassLine-Abstellflächen** sind bruchsicher, kratzfest und leicht zu reinigen. Der **Innenraum** lässt sich jederzeit dem individuellen Bedarf anpassen. Denn die Abstellflächen sind höhenverstellbar. Auch für höhere Gefäße lässt sich durch eine teil- und unterschiebbare Abstellfläche schnell Platz schaffen. Die hochwertigen Edelstahlleisten bei den Premium- und Comfort-Modellen runden das harmonische Gesamtbild ab.

Die **Stangengriffe** sind ergonomisch auf die jeweilige Türhöhe abgestimmt und gewährleisten besten Öffnungskomfort.

Im **4-Sterne-Gefrierfach** können frische Lebensmittel eingefroren und langfristig gelagert werden. Temperaturen von -18 °C und tiefer gewährleisten eine vitamin- und mineralstoffschonende Vorratshaltung.

Viel Platz für die Einlagerung von Obst und Gemüse bieten die praktischen und leicht zu reinigenden **Gemüsefächer.**

In der **Innentür** mit hochwertigen GlassLine-Abstellborden können selbst 1,5-Liter-Flaschen bequem untergebracht werden. Verschiebbare Flaschen- und Konservenhalter sorgen hier für optimalen seitlichen Halt.

Tischkühlschränke

Steuerung
- MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige für Kühlteil bei Premium-Modellen
- MagicEye mit LED-Temperaturanzeige für Kühlteil bei KTP 1700/1504
- SuperCool-Automatik bei KTP(esf) 1750, KTP 1700
- SuperFrost-Automatik zeitgesteuert bei KTP 1564/1504, KTPesf 1554
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool bei KTP(esf) 1750, KTP 1700
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost KTP 1564/1504, KTPesf 1554

Kühlteil
- Abtauautomatik
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern bei Premium-Modellen
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter bei KTP 1700/1504
- Innenbeleuchtung
- Obst- und Gemüsefächer
- Butter- und Käsefach mit schwenkbarem Deckel bei Premium-Modellen
- Eierbehälter

Ausstattungsvorteile
- HardLine-Design bei KTPesf 1750/1554
- Edelstahl-Stangengriff bei KTPesf 1750/1554
- Ergonomischer Stangengriff
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

Die Elektronik gewährleistet die genaue Einhaltung der gewählten Temperatur. Die digitale Anzeige im MagicEye informiert auf einen Blick gradgenau über die Temperatur im Kühlteil. Die **SuperCool-Funktion** beim KTP(esf) 1750 und KTP 1700 senkt die Kühlraumtemperatur auf bis zu +2°C ab – ideal für die schnelle Abkühlung frisch eingelagerter Lebensmittel.

Die eleganten **GlassLine-Abstellflächen** aus Sicherheitsglas sind bruchsicher, kratzfest und leicht zu reinigen. Der **Innenraum** lässt sich durch die höhenverstellbaren Abstellflächen jederzeit dem individuellen Bedarf anpassen. Die hochwertigen Edelstahlleisten bei den Premium- und Comfort-Modellen runden das harmonische Gesamtbild ab.

Durch den Einsatz modernster Elektronik, kombiniert mit einem hocheffizienten Kältesystem, konnte der Energieverbrauch bei vielen Geräten nochmals erheblich reduziert werden. So tragen **A++**-Geräte von Liebherr aktiv zur Umweltschonung bei.

Tischkühlschränke	KTP 1750 Premium	KTPesf 1554 Premium	KTP 1564 Premium	KTP 1700	KTP 1504
Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil	160/156 l	124/119 l	124/119 l	160/156 l	124/119 l
Gefrierteil		19/18 l	19/18 l		19/18 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A++ 94/0,257 kWh	A++ 145/0,395 kWh	A++ 110/0,299 kWh	A++ 94/0,257 kWh	A++ 145/0,395 kWh
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Außenmaße in cm (H/B/T)	85/60/62,8	85/60/61	85/60/62,8	85/60/62,8	85,1/60,2/62,8
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1	1
Gehäuse	weiß	Edelstahlfront, lackierte Seitenwände	weiß	weiß	weiß
Auch erhältlich als	**KTPesf 1750** mit Edelstahlfront, lackierte Seitenwände				

Tischkühlschränke

Mechanische Steuerung

Kühlteil
- Abtauautomatik (außer KX 1021)
- GlassLine-Abstellflächen
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter
- Innenbeleuchtung
- Obst- und Gemüsefächer
- Eierbehälter

Ausstattungsvorteile
- SwingDesign
- Ergonomischer Stangengriff
- Unterbau- und einschubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Schlitze in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

Bei den Kühlgeräten mit mechanischer Steuerung lässt sich die **Tischplatte abnehmen**. So kann man das Gerät problemlos unter eine bereits vorhandene Arbeitsplatte integrieren. Zudem verfügen die Geräte über einen **wechselbaren Türanschlag**.

Die **GlassLine-Abstellflächen** sind für die individuelle Vorratshaltung höhenverstellbar. Sie sind bruchsicher, kratzfest und leicht zu reinigen. Mit der teilbaren und unterschiebbaren Abstellfläche lässt sich schnell und einfach für hohe Gefäße Platz schaffen.

Im **4-Sterne-Gefrierfach** können frische Lebensmittel eingefroren und langfristig gelagert werden. Temperaturen von -18 °C und tiefer gewährleisten eine vitamin- und mineralstoffschonende Vorratshaltung.

Tischkühlschränke	**KTP 1444** Comfort	**KT 1740** Comfort	**KT 1544** Comfort	**KX 1021** Comfort
Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil	112/106 l	154/151 l	123/117 l	95/86 l
Gefrierteil	16/16 l		18/18 l	7/6 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A++ 140/0,381 kWh	A+ 125/0,341 kWh	A+ 192/0,525 kWh	A 149/0,406 kWh
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Außenmaße in cm (H/B/T)	85/55,4/62,3	85/55,4/62,3	85/55,4/62,3	63/55,1/62,3
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1
Gehäuse	weiß	weiß	weiß	weiß

Tischkühlschränke

Mechanische Steuerung

Kühlteil
- Abtauautomatik
- GlassLine-Abstellflächen
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter
- Innenbeleuchtung
- Obst- und Gemüsefächer
- Eierbehälter

Ausstattungsvorteile
- SwingDesign
- Ergonomischer Stangengriff
- Unterbau- und einschubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Schlitze in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

Die **GlassLine-Abstellflächen** aus Sicherheitsglas sind für die individuelle Vorratshaltung höhenverstellbar. Sie sind bruchsicher, kratzfest und leicht zu reinigen.

Comfort-Modelle erhalten mit der **Comfort GlassLine** eine hochwertige Glas-Ausstattung für die Innentüre. Kennzeichen sind der satinierte Glasboden aus Sicherheitsglas, Halte-Relings und eine formschöne Kunststoff-Einfassung. Zur sicheren Aufbewahrung der Lebensmittel in der Innentüre verfügen die Konserven- und Flaschen-Absteller über einen variabel verstellbaren Halter.

Viel Platz für die Einlagerung von Obst und Gemüse bieten die **transparenten Gemüsefächer**. Sie erleichtern die Übersicht, sind leicht zu entnehmen und zu reinigen.

Tischkühlschränke	**KT 1440** Comfort	**KT 1444** Comfort	**KT 1430** Comfort	**KT 1434** Comfort
Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil	140/137 l	112/106 l	140/137 l	112/106 l
Gefrierteil		16/16 l		16/16 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A+ 124/0,337 kWh	A+ 186/0,509 kWh	A 154/0,421 kWh	A 233/0,636 kWh
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Außenmaße in cm (H/B/T)	85/50,1/62	85/50,1/62	85/50,1/62	85/50,1/62
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1
Gehäuse	weiß	weiß	weiß	weiß

Tischkühlschränke

Verkaufsbezeichnung	**KTPesf 1750** Premium	**KTP 1750** Premium	**KTPesf 1554** Premium	**KTP 1564** Premium	**KTP 1700**	**KTP 1504**	**KTP 1444** Comfort	**KT 1740** Comfort	**KT 1544** Comfort	**KT 1440** Comfort	**KT 1444** Comfort	**KT 1430** Comfort	**KT 1434** Comfort	**KX 1021** Comfort
Gerätetyp-Klassifizierung [1]	01	01	07	07	01	07	07	01	07	01	07	01	07	03
Energieeffizienzklasse	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A+	A+	A+	A+	A	A	A
Energieverbrauch Jahr/24 h	94/0,257 kWh	94/0,257 kWh	145/0,395 kWh	110/0,299 kWh	94/0,257 kWh	145/0,395 kWh	140/0,381 kWh	125/0,341 kWh	192/0,525 kWh	124/0,337 kWh	186/0,509 kWh	154/0,421 kWh	233/0,636 kWh	149/0,406 kWh
Nutzinhalt Gesamt	156 l	156 l	137 l	137 l	156 l	137 l	122 l	151 l	135 l	137 l	122 l	137 l	122 l	92 l
Nutzinhalt Kühlteil	156 l	156 l	119 l	119 l	156 l	119 l	106 l	151 l	117 l	137 l	106 l	137 l	106 l	86 l
Gefrierteil			18 l	18 l		18 l	16 l		18 l		16 l		16 l	6 l
Sternekennzeichnung [2]			****	****		****	****		****		****		****	
Lagerzeit bei Störung			17 h	17 h		17 h	10 h		10 h		10 h		10 h	
Gefriervermögen in 24 h			2 kg	2 kg		2 kg	2 kg		2 kg		2 kg		2 kg	
Klimaklasse [3]	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Geräusch-Schallleistung re 1 pW	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Spannung	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Anschlusswert	0,8 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A
Kühlteil														
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	manuell
Beleuchtung	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe
SuperCool-Automatik	•	•			•									
Innentür	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine	Comfort GlassLine
Gefrierteil														
Abtauverfahren			manuell	manuell		manuell	manuell		manuell		manuell		manuell	
SuperFrost-Automatik			•	•		•								
CoolPlus-Funktion							•		•		•		•	
Bauform und Kennzeichnung														
Box/Tischgerät	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	• / –
unterbaufähig							•	•	•	•	•	•	•	
Abmessung														
Höhe x Breite	85 x 60 cm	85 x 60 cm	85 x 60 cm	85 x 60 cm	85 x 60 cm	85,1 x 60,2 cm	85 x 55,4 cm	85 x 55,4 cm	85 x 55,4 cm	85 x 50,1 cm	85 x 50,1 cm	85 x 50,1 cm	85 x 50,1 cm	63 x 55,1 cm
Tiefe inkl. Wandabstand	61 cm	62,8 cm	61 cm	62,8 cm	62,8 cm	62,8 cm	62,3 cm	62,3 cm	62,3 cm	62 cm	62 cm	62 cm	62 cm	62,3 cm
Ausstattungsvorteile														
Art der Steuerung	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch
Design	HardLine	SwingDesign	HardLine	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign

1 Gerätetyp-Klassifizierung **01:** Kühlgeräte
Gerätetyp-Klassifizierung **03:** Kühl-Gefrierkombination (0-Sterne-Fach)
07: Kühl-Gefrierkombination (4-Sterne-Fach)

2 **** Gefrierfach mit - 18 °C oder kälter

3 Umgebungstemperaturen: **SN** von +10 °C bis +32 °C **ST** von +16 °C bis +38 °C
N von +16 °C bis +32 °C **T** von +16 °C bis +43 °C

SBSes 7273

Die FrischeCenter: Side-by-Side-Kombinationen

Die **BioFresh-Safes** garantieren das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen bis zu dreimal so lange. Einzigartig bei den PremiumPlus-Modellen ist die flächenbündig in die Seitenwand integrierte **LED-Beleuchtung.**

Für die sichere Langzeitfrische bietet die **NoFrost-Technologie** von Liebherr Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei, und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.

Das **IceCenter** bietet mit Eiswürfeln, Crushed-Ice und gekühltem Wasser höchste Flexibilität für das Servieren von coolen Drinks. Eiswürfel, Crushed-Ice und Wasser erhält man durch Betätigen der berührungsempfindlichen Paddels, die bei Bedienung oder optional dauerhaft zuschaltbar mit LED-Licht ausgeleuchtet sind. Für beste Qualität des Trinkwassers ist im Kühlteil ein Behälter mit Wasserfilter integriert.

Kennzeichnend für die PremiumPlus-Reihe sind zwei in den Behälter integrierte **LED-Lichtsäulen**. In die Lichtsäulen beider Seiten sind mehrere LEDs eingesetzt, die eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums gewährleisten. Die spezielle Satinierung der Lichtabdeckung erzeugt eine angenehme, hochklassige Lichtstimmung.

Komfortabel und in der täglichen Anwendung überzeugend ist die **SoftSystem-Schließdämpfung**. Sie dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen. Zudem wird die Tür ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° automatisch geschlossen.

Nahezu alle Edelstahl-Türen sind mit SmartSteel-Oberfläche ausgestattet. **SmartSteel** reduziert deutlich die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken und ist durch die hochwertige Veredelung des Edelstahls besonders leicht zu reinigen und zudem wesentlich unempfindlicher gegen Kratzer.

Side-by-Side-Kombinationen

Steuerung
- LC-Display in der Tür mit Touch-Elektronik
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- HomeDialog-System
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung, Urlaubschaltung

Kühlteil
- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Beidseitige LED-Lichtsäule für eine gleichmäßige, hochklassige Ausleuchtung
- Integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage
- Servierfreundliche, herausnehmbare VarioBoxen mit flexiblen Verstellmöglichkeiten
- Eierbehälter

BioFresh-Teil
- Abtauautomatik, Umluftkühlung
- BioFresh-Plus mit einstellbarem Temperaturbereich
- LED-Beleuchtung in der Seitenwand integriert
- BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen, mit flexibler Regulierung der Luftfeuchtigkeit zur Nutzung als DrySafe oder HydroSafe

Gefrierteil
- NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- LED-Beleuchtung im Frontgehäuse
- Kräuter- und Beerenfach
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- IceCenter für gekühltes Wasser, Crushed Ice und Eiswürfel

Ausstattungsvorteile
- SwingLine-Design
- Edelstahl-Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- SoftSystem-Schließdämpfung
- Wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung
- Stellfüße vorne, Rollensockel hinten höhenverstellbar, Transportrollen und -griffe hinten

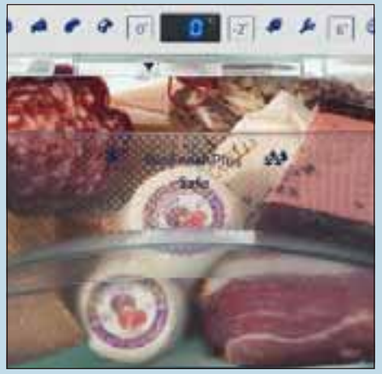

Die **BioFresh**-Fächer können je nach Bedarf bei einer Temperatur von knapp über **0°C** als DrySafe zur optimalen Lagerung von Fleisch, Fisch und Milchprodukten oder als HydroSafe für Obst und Gemüse eingestellt werden.
Das neue **BioFresh-Plus** mit separater Elektronik bietet noch mehr Flexibilität: So kann die Temperatur im oberen Fach auf **-2°**C abgesenkt werden. In der Einstellung DrySafe bleibt Fisch so noch länger frisch.
Bei **+6°C** und der Einstellung HydroSafe können Südfrüchte ideal gelagert werden.

Das **IceCenter** bietet mit Eiswürfeln, Crushed Ice und gekühltem Wasser alle Möglichkeiten für das Servieren von coolen Drinks. Man erhält diese Zutaten durch Betätigen der berührungsempfindlichen Paddels, die mit LED-Licht ausgeleuchtet sind. Für beste Qualität des Trinkwassers ist im Kühlteil ein Behälter mit Wasserfilter integriert. Formschöne Eiswürfel, die beim Auswerfen nicht zusammenfrieren, erhält man mit dem TwistTray-System des Liebherr-IceMakers. Die Ausgabeeinheit ist ebenso wie die Touch-Elektronik in die Tür integriert.

Side-by-Side-Kombination		**SBSes 7273** PremiumPlus
Brutto-/Nutzinhalt	Kühlteil	404/355 l
	davon BioFresh-Teil	126/111 l
	Gefrierteil	294/237 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h		A/A 489/1,339 kWh
Klimaklasse		SN-T
Außenmaße in cm (H/B/T)		185,2/121/63
Regelbare Kältekreisläufe		2
Gehäuse		Edelstahl

Komfortabel und in der täglichen Anwendung überzeugend ist die **SoftSystem-Schließdämpfung**. Sie dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen. Zudem wird die Tür ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° automatisch geschlossen.

In den zwei herausnehmbaren **VarioBoxen** werden Lebensmittel servierfähig im Kühlschrank aufbewahrt. Der Deckel ist abnehmbar, und die Box kann direkt auf den gedeckten Tisch gestellt werden. Innerhalb der Innentür sind die Boxen flexibel und sicher auf verschiedenen Höhen einsetzbar.

Ein innovatives und einzigartiges Ausstattungsdetail ist die **variable Flaschenablage**. Alternativ kann die sich unter der Flaschenablage befindliche Glasablage verwendet werden. Je nach Nutzungsgewohnheiten wird die integrierte Glasplatte zur Lagerung von Bechern oder Schalen eingesetzt.

Steuerung
- MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- HomeDialog-ready: mit Zubehörpaket nachrüstbar
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung, Urlaubschaltung

Kühlteil
- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- LED-Innenbeleuchtung bei SBSes 7253
- Flächenbündige Premium-Deckenbeleuchtung bei SBS 7253
- Integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage
- Servierfreundliche, herausnehmbare VarioBoxen
- Eierbehälter

BioFresh-Teil
- Abtauautomatik, Umluftkühlung
- BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen, mit flexibler Regulierung der Luftfeuchtigkeit zur Nutzung als DrySafe oder HydroSafe

Gefrierteil
- NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- LED-Beleuchtung im Frontgehäuse
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Kräuter- und Beerenfach

Ausstattungsvorteile
- SwingLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik, bei es-Modell in Edelstahl
- Wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung
- Stellfüße vorne, Rollensockel hinten höhenverstellbar, Transportrollen und -griffe hinten

Die **BioFresh**-Safes garantieren das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen bis zu dreimal so lange. Verschiedene Lebensmittel brauchen für ihre Haltbarkeit unterschiedliche Klimaverhältnisse. Die BioFresh-Technik von Liebherr bietet deshalb Frische nach Maß: Der DrySafe mit niedriger Luftfeuchtigkeit ist ideal zur Lagerung von Fleisch, Fisch und Milchprodukten. Obst und Gemüse halten sich optimal im HydroSafe mit hoher Luftfeuchtigkeit.

In den zwei herausnehmbaren **VarioBoxen** werden Lebensmittel servierfähig im Kühlschrank aufbewahrt. Der Deckel ist abnehmbar, und die Box kann direkt auf den gedeckten Tisch gestellt werden. Innerhalb der Innentür sind die Boxen flexibel und sicher auf verschiedenen Höhen einsetzbar.

Für beste Übersicht auch im Gefrierteil. In der Elektronik-Blende ist eine **LED-Lichtleiste** integriert, die eine optimale Ausleuchtung der ausgezogenen Schubfächer mit transparenter Front gewährleistet – für eine noch bessere Einsicht auf die eingelagerten Lebensmittel.

Die elegante und präzise **MagicEye-Steuerung** der Premium-Elektronik mit dem innovativen Touch-Bedienkonzept gewährleistet eine gradgenaue Einhaltung der gewählten Temperaturen. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche können alle Funktionen einfach und sehr komfortabel eingestellt werden.

Side-by-Side-Kombinationen		SBS 7253 Premium	SBSes 7253 Premium
Brutto-/Nutzinhalt	Kühlteil	404/364 l	404/364 l
	davon BioFresh-Teil	126/117 l	126/117 l
	Gefrierteil	304/261 l	304/261 l
Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch Jahr/24 h	A/A 508/1,390 kWh	A/A 508/1,390 kWh
Klimaklasse		SN-T	SN-T
Außenmaße in cm	(H/B/T)	185,2/121/63	185,2/121/63
Regelbare Kältekreisläufe		2	2
Gehäuse		weiß	Edelstahl

Steuerung
- MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- HomeDialog-ready: mit Zubehörpaket nachrüstbar
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung, Urlaubschaltung

Kühlteil
- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Beidseitige LED-Lichtsäule für eine gleichmäßige, hochklassige Ausleuchtung
- Integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage
- Servierfreundliche, herausnehmbare VarioBoxen mit flexiblen Verstellmöglichkeiten
- Eierbehälter

BioFresh-Teil
- Abtauautomatik, Umluftkühlung
- BioFresh-Plus mit einstellbarem Temperaturbereich
- BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen, mit flexibler Regulierung der Luftfeuchtigkeit zur Nutzung als DrySafe oder HydroSafe

Gefrierteil
- NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Vollautomatischer IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"

Weinteil
- 2 getrennt regelbare Temperaturzonen
- Einstellbarer Temperaturbereich von +5° C bis +20° C
- Digitale Temperaturanzeige
- Getönte Isolierglastür mit UV-Schutz
- Holzborde auf Teleskopschienen, teilweise abklappbar
- LED-Innenbeleuchtung stufenlos dimmbar und dauerhaft zuschaltbar
- Luftfeuchtigkeitsregelung durch zuschaltbare Ventilation
- Umluftkühlung und Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter

Ausstattungsvorteile
- SwingLine-Design
- Edelstahl-Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- SoftSystem-Schließdämpfung
- Wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung
- Stellfüße vorne, Rollensockel hinten höhenverstellbar, Transportrollen und -griffe hinten

Die Side-by-Side-Kombination **SBSes 7165** mit sechs verschiedenen Klimazonen bietet eine Reihe innovativer Lösungen. Im **Weintemperierteil** lassen sich Weine in zwei unabhängig voneinander regelbaren Bereichen gradgenau zwischen +5ºC und +20ºC lagern. Professionelle Langzeitfrische bietet das **NoFrost-Gefrierteil** mit automatischem IceMaker. Für das tägliche Frischevergnügen steht ein großzügiges **Kühlteil** zur Verfügung. Obst, Gemüse, Fleisch und Fisch bleiben in der BioFresh-Zone bis zu dreimal länger frisch. So steht mit den Klimazonen Kühlen, **BioFresh-Plus**, Gefrieren und den zwei verschiedenen Temperaturbereichen für Wein für jedes Lebensmittel die optimale Lagertemperatur zur Verfügung.

Side-by-Side-Kombination		**SBSes 7165** PremiumPlus
Brutto-/Nutzinhalt	Kühlteil	549/483 l
	davon BioFresh-Teil	126/111 l
	davon Wein-Teil	145/128 l
	Gefrierteil	150/119 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h		A/A 527/1,442 kWh
Klimaklasse		SN-ST
Außenmaße in cm (H/B/T)		185,2/121/63
Regelbare Kältekreisläufe		4
Gehäuse		Edelstahl

Mit dem **IceMaker** mit Festwasseranschluss stehen für jede Gelegenheit Eiswürfel in bester Qualität zur Verfügung. Ob für einen coolen Drink oder die große Party – in den zwei Schubfächern gibt es für jeden Anlass ausreichend Eiswürfelvorrat. Der abschaltbare IceMaker sorgt vollautomatisch für genügend Nachschub.

Komfortabel und in der täglichen Anwendung überzeugend ist die **Soft-System-Schließdämpfung**. Sie dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen. Zudem wird die Tür ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° automatisch geschlossen.

BioFresh-Plus mit separater Elektronik bietet noch mehr Flexibilität für die individuelle Vorratshaltung: Für Fisch und Meeresfrüchte kann die Temperatur im oberen Fach auf **-2 °C**, für Südfrüchte auf **+6°C** verändert werden.

PLUS X AWARD® LIEBHERR BESTES PRODUKT SBS Kühl-/Gefrierkombination des Jahres 2011

PLUS X AWARD® LIEBHERR High Quality Design Bedienkomfort

reddot design award winner 2011

Smart Steel

Steuerung
- MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- HomeDialog-ready: mit Zubehörpaket nachrüstbar
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung

Kühlteil
- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar, auch im BioFresh-Teil
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- LED-Innenbeleuchtung
- Obst- und Gemüsefächer auf Teleskopschienen
- Flaschenbord
- Servierfreundliche, herausnehmbare VarioBoxen mit flexiblen Verstellmöglichkeiten
- Eierbehälter

BioFresh-Teil
- Abtauautomatik, Umluftkühlung
- LED-Beleuchtung in der Seitenwand integriert
- Champagnerbord zum schnellen Abkühlen von Flaschen
- BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen, mit flexibler Regulierung der Luftfeuchtigkeit zur Nutzung als DrySafe oder HydroSafe

Gefrierteil
- NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Vollautomatischer IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"

Ausstattungsvorteile
- SwingLine-Design
- Edelstahl-Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung
- Stellfüße vorne, Rollensockel hinten höhenverstellbar, Transportrollen und -griffe hinten

Die **BioFresh-Safes** garantieren das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen bis zu dreimal so lang wie im Kühlteil. Verschiedene Lebensmittel brauchen für längere Haltbarkeit unterschiedliche Klimaverhältnisse. Die BioFresh-Technik von Liebherr bietet deshalb Frische nach Maß: Der DrySafe mit niedriger Luftfeuchtigkeit ist ideal zur Lagerung von Fleisch, Fisch und Milchprodukten. Obst und Gemüse halten sich optimal im HydroSafe mit hoher Luftfeuchtigkeit. Für die Lagerung von Getränken bietet das Champagnerbord und das Flaschenbord im Kühlteil eine ebenso praktische wie formschöne Lösung. Hier lassen sich bis zu fünf Flaschen platzsparend aufbewahren.

Side-by-Side-Kombination		**SBSes 7353** Premium
Brutto-/Nutzinhalt	Kühlteil	576/548 l
	davon BioFresh-Teil	171/157 l
	Gefrierteil	150/119 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h		A/A 607/1,661 kWh
Klimaklasse		SN-T
Außenmaße in cm (H/B/T)		185,2/121/63
Regelbare Kältekreisläufe		3
Gehäuse		Edelstahl

Mit dem **IceMaker** mit Festwasseranschluss stehen für jede Gelegenheit Eiswürfel in bester Qualität zur Verfügung. Ob für einen coolen Drink oder die große Party – in den zwei Schubfächern gibt es für jeden Anlass ausreichend Eiswürfelvorrat. Der abschaltbare IceMaker sorgt vollautomatisch für genügend Nachschub.

Für die sichere Langzeitfrische bieten die **NoFrost-Geräte** Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefrier-gut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.

Die elegante und präzise **MagicEye-Steuerung** der Premium-Elektronik mit dem innovativen Touch-Bedienkonzept gewährleistet eine gradgenaue Einhaltung der gewählten Temperaturen. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche können alle Funktionen einfach und sehr komfortabel eingestellt werden.

CBNes 6256

Das FrischeCenter: Frenchdoor-Kombination

Die elegante und präzise **MagicEye-Steuerung** mit dem innovativen **Touch-Bedienkomfort** gewährleistet eine gradgenaue Einhaltung der gewählten Temperaturen im Kühl- und Gefrierteil. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche können alle Funktionen einfach und sehr komfortabel gesteuert werden.

Das Gerät der PremiumPlus-Reihe ist ausgestattet mit beidseitig im Innenbehälter integrierten **LED-Lichtsäulen**. Die spezielle Satinierung der Lichtabdeckung erzeugt eine angenehme, hochklassige Lichtstimmung. Gleichzeitig ermöglichen die Lichtsäulen eine variable Verstellung der Glasplatten. Eine flächenbündig integrierte **LED-Deckenbeleuchtung** stellt eine perfekte Ausleuchtung des Innenraums sicher.

Der variable Innenraum mit **GlassLine-Ausstattung** überzeugt durch Eleganz und Hochwertigkeit und lässt sich jederzeit dem individuellen Bedarf anpassen. Die extra-starken, satinierten Abstellflächen und Türborde mit massiver Aluminium-Leiste sind höhenverstellbar. In der Innentür finden selbst große Flaschen und breite Gefäße Raum.

Die **BioFresh-Safes** des CBNes 6256 garantieren das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen bis zu dreimal so lange wie im herkömlichen Kühlteil.

Die zwei Auszüge des Gefrierteils werden auf hochwertigen **Teleskopschienen** gelagert und können ohne Kraftaufwand ausgezogen werden. Die Gefrierauszüge verfügen darüber hinaus über einen automatischen Selbsteinzugsmechanismus. Die professionelle **NoFrost-Technologie** von Liebherr erspart ihnen das Abtauen des Geräts. NoFrost-Geräte von Liebherr sind besonders sparsam im Energieverbrauch.

Mit dem **automatischen IceMaker** von Liebherr stehen für jede Gelegenheit Eiswürfel in bester Qualität zur Verfügung. Ob für einen coolen Drink oder die große Party – im extragroßen Schubfach gibt es für jeden Anlass ausreichend Eiswürfelvorrat. Ein integrierter Wasserfilter sorgt stets für eine optimale Wasserqualität bei der Produktion frischer Eiswürfel. Ein notwendiger Wechsel des Wasserfilters wird in der Elektronik angezeigt.

Frenchdoor-Kombination

Steuerung
- MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige
- DuoCooling: Separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- HomeDialog-System
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung, Wasserfilter

Kühlteil
- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- LED-Lichtsäule und LED-Deckenbeleuchtung
- Integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage

BioFresh-Teil
- Abtauautomatik, Umluftkühlung
- LED-Beleuchtung in der Seitenwand integriert
- BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen, mit flexibler Regulierung der Luftfeuchtigkeit zur Nutzung als DrySafe oder HydroSafe

Gefrierteil
- NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- Schubfächer auf Teleskopschienen mit automatischem Selbsteinzug
- LED-Beleuchtung für eine optimale Ausleuchtung der herausgezogenen Schubfächer
- Vollautomatischer IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"

Ausstattungsvorteile
- HardLine-Design
- Aluminium-Stangengriff
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten

Ein innovatives und einzigartiges Ausstattungsdetail sind die zwei **variablen Flaschenablagen**. Alternativ können die sich unter den Flaschenablagen befindlichen Glasablagen verwendet werden.

Je nach Nutzungsgewohnheiten werden die integrierten Glasplatten zur Lagerung von Bechern oder Schalen eingesetzt.

Frenchdoor-Kombination	**CBNes 6256** PremiumPlus
Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil	402/364 l
davon BioFresh-Teil	73/69 l
Gefrierteil	183/116 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A 434/1,189 kWh
Klimaklasse	SN-T
Außenmaße in cm (H/B/T)	203,9/91/61,5
Regelbare Kältekreisläufe	2 - DuoCooling
Gehäuse	Edelstahl

Mit zwei komplett getrennt regelbaren Kältekreisläufen kann mit **DuoCooling** die Temperatur bei Kühl-Gefrier-Kombinationen präzise und unabhängig im Kühl- und Gefrierteil geregelt werden. Zwischen Kühl- und Gefrierteil findet zudem kein Luftaustausch statt. Geruchsübertragung und Austrocknung der eingelagerten Lebensmittel wird somit verhindert.

Die extra-starken, **satinierten Abstellflächen und Türborde** mit massiver Aluminium-Leiste sind höhenverstellbar. In der Innentür finden selbst große Flaschen und breite Gefäße Raum.

Der integrierte **Wasserfilter** sorgt jederzeit für eine perfekte Wasserqualität der Eiswürfel. Die elektronische Steuerung zeigt an, wann der Wasserfilter ersetzt werden muss. Das Gerät kann auch ohne Wasserfilter betrieben werden.

Side-by-Side-Kombinationen und Frenchdoor-Kombination

Verkaufsbezeichnung	**SBSes 7273** PremiumPlus	**SBSes 7253** Premium	**SBS 7253** Premium	**SBSes 7165** PremiumPlus	**SBSes 7353** Premium	**CBNes 6256** PremiumPlus
Gerätetyp-Klassifizierung [1]						10
Energieeffizienzklasse	A+/A	A+/A	A+/A	A/A	A/A	A
Energieverbrauch Jahr/24 h	489/1,339 kWh	508/1,390 kWh	508/1,390 kWh	527/1,442 kWh	607/1,661 kWh	434/1,189 kWh
Nutzinhalt Gesamt	592 l	625 l	625 l	602 l	667 l	480 l
Nutzinhalt Kühlteil	355 l	364 l	364 l	483 l	548 l	364 l
davon BioFresh-Teil	111 l	117 l	117 l	111 l	157 l	69 l
davon Wein-Teil				128 l		
Gefrierteil	237 l	261 l	261 l	119 l	119 l	116 l
Sternekennzeichnung [2]	****	****	****	****	****	****
Lagerzeit bei Störung	43 h	43 h	43 h	31 h	31 h	21 h
Gefriervermögen in 24 h	18 kg	20 kg	20 kg	16 kg	16 kg	10 kg
Klimaklasse [3]	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-T
Geräusch-Schallleistung re 1 pW	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	44 dB(A)
Spannung	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Anschlusswert	2,5 A	2,5 A	2,5 A	2,6 A	2,6 A	1,5 A
Kühlteil						
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Beleuchtung	LED-Lichtsäule	LED	Premium	LED-Lichtsäule	LED	LED-Lichtsäule und LED-Deckenbeleuchtung
Anzahl BioFresh-Safes	3	3	3	3	2	2
Regelbares BioFresh	•			•		
BioFresh-Beleuchtung	LED			LED	LED	LED
Flaschenablage	variable Flaschenablage	variable Flaschenablage	variable Flaschenablage	variable Flaschenablage	Flaschenbord, Champagnerbord	variable Flaschenablage
Innentür	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine
VarioBoxen	•	•	•	•	•	
Gefrierteil						
NoFrost / SmartFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Beleuchtung	LED	LED	LED			LED
Kälteakkus	2	2	2	2	2	
IceMaker/IceCenter [4]	– / Festwasseranschluss 3/4"			Festwasseranschluss 3/4" / –	Festwasseranschluss 3/4" / –	Festwasseranschluss 3/4" / –
Eiswürfelproduktion in 24 h	0,8 kg			0,8 kg	0,8 kg	1,3 kg
Eiswürfelvorrat	1,5 kg			1,5 kg	1,5 kg	2,7 kg
Abmessung						
Höhe x Breite	185,2 x 121 cm	185,2 x 121 cm	185,2 x 121 cm	185,2 x 121 cm	185,2 x 121 cm	203,9 x 91 cm
Tiefe inkl. Wandabstand	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	61,5 cm
Ausstattungsvorteile						
Schnittstelle	HomeDialog	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog
SoftSystem / SmartSteel	• / •	– / •	– / –	• / •	– / •	– / –
Design	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	HardLine

1 Gerätetyp-Klassifizierung **10:** Sonstige Geräte

2 **** Gefrierfach mit - 18 °C oder kälter

3 Umgebungstemperaturen: **SN** von +10 °C bis +32 °C; **N** von +16 °C bis +32 °C; **ST** von +16 °C bis +38 °C; **T** von +16 °C bis +43 °C

4 IceMaker/IceCenter abschaltbar

GNP 3666

Gefrierschränke mit NoFrost

Für die sichere Langzeitfrische bieten die **NoFrost-Geräte** Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.



Innovative Gefriergeräte von Liebherr in einer neuen Energiespar-Dimension: In der neu definierten Energieeffizienzklasse **A+++** sind Geräte um ca. 60 % sparsamer als der obere Grenzwert von Energieeffizienzklasse A.

Wenn für die Vorratshaltung einmal nicht der gesamte Gefrierraum benötigt wird, so können mit der als Zubehör erhältlichen **Vario-Energiesparplatte** ungenutzte Schubfächer abgeschaltet werden. Der Energieverbrauch kann so nochmals um bis zu 50 % reduziert werden.

Die rundum geschlossenen **Schubfächer mit transparenter Front** sind extra hoch und herausnehmbar – sie gewährleisten optimalen Überblick und beste Lagermöglichkeiten für das Gefriergut. Die Schubfächer und die Zwischenböden können entnommen werden. So entsteht **VarioSpace** – das praktische System für Extra-Stauraum. Die innovative **LED-Beleuchtung** im Frontgehäuse der GNP-Modelle sorgt für beste Übersicht und optimale Ausleuchtung der ausgezogenen Schubfächer.

Durch das **Sicherheitspaket** mit Temperatur-Tonwarner und FrostControl-Anzeige bei Premium-Modellen ist ein optimaler Schutz für das wertvolle Gefriergut gewährleistet. Der abschaltbare Temperatur-Tonwarner meldet sofort, wenn die Temperatur im Gefrierraum ungewollt ansteigt. Die FrostControl-Anzeige hilft dabei, nach einem Netzausfall die Qualität und weitere Haltbarkeit des Gefriergutes einzuschätzen. Vor ungewolltem Ein- und Ausschalten schützt die Kindersicherung.

Bei **HomeDialog**-fähigen Gefrierschränken kann z. B. ein im Keller stehendes Gerät über das Display einer HomeDialog-fähigen Kombination gesteuert werden. Die Vernetzung von bis zu sechs weiteren Liebherr-Geräten erfolgt hier ausschließlich über das als Zubehör erhältliche Hausbus-Modul PLC. Aufwändiges Kabellegen ist nicht erforderlich.

Gefrierschränke mit NoFrost

Steuerung
- MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- HomeDialog-System
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung

Gefrierteil
- NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, auf Teleskopschienen ausziehbar
- LED-Beleuchtung im Frontgehäuse
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden

Ausstattungsvorteile
- SwingLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Vario-Energiesparplatte als Zubehör lieferbar
- Wechselbarer Türanschlag

Supersparsam



GSN 3226 (1996) — **GNP 4166** (2011)

Vergleich des aktuellen Modells mit Vorgängermodell vor 15 Jahren.
Einsparung in 15 Jahren (bei 0,23 €/kWh): **1.028,10 €**

Innovative Gefriergeräte von Liebherr in einer neuen Energiespar-Dimension: In der neu definierten Energieeffizienzklasse **A+++** sind Geräte um ca. 60 % sparsamer als der obere Grenzwert von Energieeffizienzklasse A.

SmartGrid ist eine künftige Möglichkeit über einen intelligenten Stromzähler des Energieversorgers die individuellen Stromkosten zu senken. Bei Vorhandensein von Energieüberschüssen, zum Beispiel durch die Einspeisung von regenerativen Energien, werden die Haushalte mit kostengünstigem Strom versorgt. Gefrierschränke mit **SmartGrid-ready** sind für diese Zukunftstechnologie vorgerüstet.

Die Schubfächer können auf leichtgängigen **Teleskopauszügen** ausgezogen und mit den integrierten Tragegriffen bequem entnommen werden. Das FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern hält die Kälte im Gerät, die transparente Front ermöglicht eine gute Einsicht auf das eingelagerte Gefriergut.

Gefrierschränke mit NoFrost	GNP 4166 Premium	GNP 3666 Premium	GNP 3166 Premium	GNP 2666 Premium
Brutto-/Nutzinhalt Gefrierteil	406/351 l	356/304 l	307/257 l	258/209 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A+++ 198/0,541 kWh	A+++ 181/0,494 kWh	A+++ 164/0,447 kWh	A+++ 146/0,399 kWh
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Außenmaße in cm (H/B/T)	194,7/69,7/75	175,1/69,7/75	155,5/69,7/75	135,9/69,7/75
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1
Gehäuse	weiß	weiß	weiß	weiß
				Lieferbar ab September 2011

Gefrierschränke 70cm breit mit NoFrost

Steuerung
- MagicEye mit LED-Temperaturanzeige bei Comfort-Modellen
- SuperFrost-Automatik zeitgesteuer
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost

Gefrierteil
- NoFrost: Abtauautomatik
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- Beleuchtung im Frontgehäuse
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden

Ausstattungsvorteile
- SwingLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Vario-Energiesparplatte als Zubehör lieferbar
- Wechselbarer Türanschlag

Durch den Einsatz modernster Elektronik, kombiniert mit einem hocheffizienten Kältesystem, konnte der Energieverbrauch bei vielen Geräten nochmals erheblich reduziert werden. So tragen **A++**-Geräte von Liebherr aktiv zur Umweltschonung bei.

Für die sichere Langzeitfrische bieten die **NoFrost-Geräte** Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.

Die rundum geschlossenen **Schubfächer mit transparenter Front** sind extra hoch und herausnehmbar – sie gewährleisten optimalen Überblick und beste Lagermöglichkeiten für das Gefriergut. Die Zwischenböden aus Sicherheitsglas und die Schubfächer können entnommen werden. So entsteht VarioSpace – das praktische System für Extra-Stauraum.

Gefrierschränke 70cm breit mit NoFrost	**GN 4113** Comfort	**GN 3613** Comfort	**GN 3113** Comfort	**GN 2613** Comfort
Brutto-/Nutzinhalt Gefrierteil	406/351 l	356/304 l	307/257 l	258/209 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A++ 297/0,813 kWh	A++ 271/0,742 kWh	A++ 245/0,671 kWh	A++ 219/0,599 kWh
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Außenmaße in cm (H/B/T)	194,7/69,7/75	175,1/69,7/75	155,5/69,7/75	135,9/69,7/75
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1
Gehäuse	weiß	weiß	weiß	weiß
				Lieferbar ab September 2011

Gefrierschränke 60cm breit mit NoFrost

Steuerung
- MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige (außer GN 1056)
- MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige bei GN 1056
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- HomeDialog-System (außer GN 1056)
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung

Gefrierteil
- NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- Beleuchtung im Frontgehäuse (außer GN 1056)
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Kräuter- und Beerenfach (außer GN 1056)

Ausstattungsvorteile
- SwingLine-Design (außer GN 1056)
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik (außer GN 1056)
- Wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten (außer GN 1056)
- Vario-Energiesparplatte als Zubehör lieferbar (außer GN 1056)
- Wechselbarer Türanschlag

Die elegante und präzise **MagicEye-Steuerung** der Premium-Elektronik mit dem innovativen Touch-Bedienkonzept gewährleistet eine gradgenaue Einhaltung der gewählten Temperaturen. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche können alle Funktionen einfach und sehr komfortabel eingestellt werden (außer GN 1056).

Wenn für die Vorratshaltung einmal nicht der gesamte Gefrierraum benötigt wird, so können mit der als Zubehör erhältlichen **Vario-Energiesparplatte** ungenutzte Schubfächer abgeschaltet werden. Der Energieverbrauch kann so nochmals um bis zu 50 % reduziert werden.

Die Schubfächer und die darunter liegenden Zwischenböden im Gefrierteil können entnommen werden. So entsteht **VarioSpace** – das praktische System für Extra-Stauraum, damit selbst für die größte Torte schnell Platz geschaffen ist.

Gefrierschränke 60cm breit mit NoFrost	**GNP 2756** Premium	**GNP 2356** Premium	**GN 3056** Premium	**GN 1956** Premium	**GN 1056** Premium
Brutto-/Nutzinhalt Gefrierteil	265/224 l	226/188 l	304/261 l	187/151 l	102/91 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A++ 227/0,621 kWh	A++ 207/0,567 kWh	A+ 330/0,903 kWh	A+ 249/0,682 kWh	A 250/0,683 kWh
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST
Außenmaße in cm (H/B/T)	164,4/60/63	144,7/60/63	184,1/60/63	125/60/63	85/60,2/62,8
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1	1
Gehäuse	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß
Auch erhältlich als	**GN 2756** in A+ mit 303/0,829 kWh	**GN 2356** in A+ mit 277/0,757 kWh			

GPesf 1466

Gefrierschränke mit SmartFrost

Durch **SmartFrost-Technologie** wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände im Gefrierteil sind besonders glatt und damit leicht zu reinigen. Die Schubfächer und Zwischenböden aus Sicherheitsglas sind komfortabel entnehmbar. So kann der gesamte Innenraum als **VarioSpace** auch für großes Gefriergut genutzt werden.

Alle Schubfächer und die darunterliegenden Glas-Zwischenböden können komfortabel entnommen werden. So entsteht **VarioSpace** – das praktische System für Extra-Stauraum, damit selbst für die größte Torte schnell Platz geschaffen ist.

Die rundum geschlossenen **Schubfächer mit transparenter Front** sind extrahoch und herausnehmbar. Sie gewährleisten optimalen Überblick und beste Lagermöglichkeiten für das Gefriergut.

Die Elektronik der Premium-Modelle gewährleistet die genaue Einhaltung der gewählten Temperatur. Die digitale Anzeige im **MagicEye** informiert auf einen Blick gradgenau über die Temperatur im Gefrierraum. Die **SuperFrost-Automatik** übernimmt das schnelle Absenken der Temperatur und schafft Kältereserven für vitaminschonendes Einfrieren.

Der ergonomische **Stangengriff** beim GPesf 1466 ist aus hochwertigem Edelstahl und gewährleistet besten Öffnungskomfort.

Die **Tischplatte** der Tischgefrierschränke ist extrem robust. Sie ist schnitt- und kratzfest, sowie hitzebeständig.

Gefrierschränke mit SmartFrost

Steuerung
- MagicEye, LC-Display mit grafischer Temperaturanzeige bei G 3513/3013
- MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige bei GP-Modellen
- SuperFrost-Automatik zeitgesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung (außer GX 821)
- Türalarm akustisch bei G 3513/3013
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, Kindersicherung (außer GX 821), bei Premium-Modellen zusätzlich für FrostControl

Gefrierteil
- SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden

Ausstattungsvorteile
- SwingDesign (außer GPesf 1466)
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik bei Comfort-Modellen
- Ergonomischer Stangengriff bei Premium-Modellen
- Wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

Die elegante und präzise **MagicEye-Steuerung** mit LC-Display und grafischer Temperaturanzeige bei G 3513/3013 gewährleistet die genaue Einhaltung der gewählten Temperaturen. Die klare Anordnung der Funktionstasten macht die Bedienung einfach und komfortabel.

Durch **SmartFrost-Technologie** wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände im Gefrierteil sind besonders glatt und damit leicht zu reinigen. Die Schubfächer und Zwischenböden aus Sicherheitsglas sind komfortabel entnehmbar. So kann der gesamte Innenraum als **VarioSpace** auch für großes Gefriergut genutzt werden.

Die Schubfächer und die darunterliegenden Glas-Zwischenböden können komfortabel entnommen werden. So entsteht **VarioSpace** – das praktische System für Extra-Stauraum, damit selbst für die größte Torte schnell Platz geschaffen ist.

Gefrierschränke mit SmartFrost	**G 3513** Comfort	**G 3013** Comfort	**GP 1466** Premium	**GP 1366** Premium	**GX 821** Comfort
Brutto-/Nutzinhalt Gefrierteil	362/356 l	311/305 l	106/104 l	106/104 l	70/69 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A++ 267/0,731 kWh	A++ 244/0,667 kWh	A++ 152/0,414 kWh	A+ 202/0,553 kWh	A 226/0,618 kWh
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Außenmaße in cm (H/B/T)	175,1/69,7/75	155,5/69,7/75	85/60/62,4	85/55,5/62,4	63,1/55,3/62,4
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1	1
Gehäuse	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß
Auch erhältlich als			**GPesf 1466** in Edelstahlfront, lackierte Seitenwände		

Gefrierschränke 70cm breit mit NoFrost

Gefrierschränke 60cm breit mit NoFrost

Verkaufsbezeichnung	GNP 4166 Premium	GNP 3666 Premium	GNP 3166 Premium	GNP 2666 Premium	GN 4113 Comfort	GN 3613 Comfort	GN 3113 Comfort	GN 2613 Comfort	GNP 2756 Premium	GNP 2356 Premium
Gerätetyp-Klassifizierung [1]	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
Energieeffizienzklasse	A***	A***	A***	A***	A**	A**	A**	A**	A**	A**
Energieverbrauch Jahr/24 h	198/0,541 kWh	181/0,494 kWh	164/0,447 kWh	146/0,399 kWh	297/0,813 kWh	271/0,742 kWh	245/0,671 kWh	219/0,599 kWh	227/0,621 kWh	207/0,567 kWh
Nutzinhalt Gesamt	351 l	304 l	257 l	209 l	351 l	304 l	257 l	209 l	224 l	188 l
Sternekennzeichnung [2]	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Lagerzeit bei Störung	45 h	45 h	45 h	45 h	45 h	45 h	45 h	45 h	43 h	43 h
Gefriervermögen in 24 h	26 kg	24 kg	22 kg	20 kg	26 kg	24 kg	22 kg	20 kg	18 kg	16 kg
Klimaklasse [3]	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Geräusch-Schallleistung re 1 pW	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	41 dB(A)	40 dB(A)
Spannung	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Anschlusswert	1,3 A	1,3 A	1,3 A	1,3 A	1,3 A	1,3 A	1,3 A	1,3 A	0,9 A	1,3 A
Gefrierteil										
NoFrost / SmartFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
SuperFrost-Automatik	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Beleuchtung	LED	LED	LED	LED	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe
VarioSpace	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kälteakkus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Schubfächer	8	7	6	5	8	7	6	5	6 + 1	5 + 1
davon auf Teleskopschienen	6	5	4	3						
Kräuter-Beerenfach									•	•
Abmessung										
Höhe x Breite	194,7 x 69,7 cm	175,1 x 69,7 cm	155,5 x 69,7 cm	135,9 x 69,7 cm	194,7 x 69,7 cm	175,1 x 69,7 cm	155,5 x 69,7 cm	135,9 x 69,7 cm	164,4 x 60 cm	144,7 x 60 cm
Tiefe inkl. Wandabstand	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm	63 cm	63 cm
Ausstattungsvorteile										
Schnittstelle	HomeDialog	HomeDialog	HomeDialog	HomeDialog					HomeDialog	HomeDialog
SmartGrid-ready	•	•	•	•					•	•
Isolationsplatte als Zubehör lieferbar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Design	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine

1 Gerätetyp-Klassifizierung **08:** Gefriergeräte

2 **** Gefrierfach mit - 18 °C oder kälter

3 Umgebungstemperaturen:
SN von +10 °C bis +32 °C
N von +16 °C bis +32 °C
ST von +16 °C bis +38 °C
T von +16 °C bis +43 °C

Gefrierschränke 60cm breit mit NoFrost

Verkaufsbezeichnung	GN 3056 Premium	GN 2756 Premium	GN 2356 Premium	GN 1956 Premium	GN 1056 Premium
Gerätetyp-Klassifizierung [1]	08	08	08	08	08
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+	A
Energieverbrauch Jahr/24 h	330/0,903 kWh	303/0,829 kWh	277/0,757 kWh	249/0,682 kWh	250/0,683 kWh
Nutzinhalt Gesamt	261 l	224 l	188 l	151 l	91 l
Sternekennzeichnung [2]	****	****	****	****	****
Lagerzeit bei Störung	43 h	43 h	43 h	43 h	30 h
Gefriervermögen in 24 h	20 kg	18 kg	16 kg	15 kg	14 kg
Klimaklasse [3]	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST
Geräusch-Schallleistung re 1 pW	41 dB(A)	41 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	39 dB(A)
Spannung	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Anschlusswert	1,3 A	1,3 A	1,3 A	1,3 A	0,9 A
Gefrierteil					
NoFrost / SmartFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
SuperFrost-Automatik	•	•	•	•	•
Beleuchtung	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	
VarioSpace	•	•	•	•	•
Kälteakkus	2	2	2	2	2
Schubfächer	7 + 1	6 + 1	5 + 1	4 + 1	3
Kräuter-Beerenfach	•	•	•	•	
Abmessung					
Höhe x Breite	184,1 x 60 cm	164,4 x 60 cm	144,7 x 60 cm	125 x 60 cm	85 x 60,2 cm
Tiefe inkl. Wandabstand	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	62,8 cm
Ausstattungsvorteile					
Schnittstelle	HomeDialog	HomeDialog	HomeDialog	HomeDialog	
Isolationsplatte als Zubehör lieferbar	•	•	•	•	
Design	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingDesign

Gefrierschränke mit SmartFrost

Verkaufsbezeichnung	G 3513 Comfort	G 3013 Comfort	GPesf 1466 Premium	GP 1466 Premium	GP 1366 Premium	GX 821 Comfort
Gerätetyp-Klassifizierung [1]	08	08	08	08	08	08
Energieeffizienzklasse	A++	A++	A++	A++	A+	A
Energieverbrauch Jahr/24 h	267/0,731 kWh	244/0,667 kWh	152/0,414 kWh	152/0,414 kWh	202/0,553 kWh	226/0,618 kWh
Nutzinhalt Gesamt	356 l	305 l	104 l	104 l	104 l	69 l
Sternekennzeichnung [2]	****	****	****	****	****	****
Lagerzeit bei Störung	45 h	45 h	30 h	30 h	26 h	18 h
Gefriervermögen in 24 h	25 kg	24 kg	16 kg	16 kg	16 kg	8 kg
Klimaklasse [3]	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Geräusch-Schallleistung re 1 pW	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	39 dB(A)
Spannung	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Anschlusswert	1,3 A	1,3 A	0,9 A	0,9 A	0,9 A	0,9 A
	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost
	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell
	•	•	•	•	•	•
	Glühlampe	Glühlampe				
	•	•	•	•	•	•
	2	2	2	2	2	
	7 + 1	6 + 1	4	4	4	2
	•	•				
	175,1 x 69,7 cm	155,5 x 69,7 cm	85 x 60,2 cm	85 x 60 cm	85 x 55,5 cm	63,1 x 55,3 cm
	75 cm	75 cm	61 cm	62,4 cm	62,4 cm	62,4 cm
	SwingLine	SwingLine	HardLine	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign

1 Gerätetyp-Klassifizierung **08:** Gefriergeräte

2 **** Gefrierfach mit - 18 °C oder kälter

3 Umgebungstemperaturen:
SN von +10 °C bis +32 °C
N von +16 °C bis +32 °C
ST von +16 °C bis +38 °C
T von +16 °C bis +43 °C

GTP 2356

Gefriertruhen



Innovative Gefriergeräte in einer neuen Energiespar-Dimension: In der neu definierten **Energieeffizienzklasse A+++** sind Geräte um ca. 60 % sparsamer als der obere Grenzwert von Energieeffizienzklasse A.

Das innovative **StopFrost** bietet zwei entscheidende Vorteile: Die Bereifung des Gefrierraums und des Gefrierguts wird wesentlich reduziert, was das Abtauen viel seltener erforderlich macht. Außerdem entsteht nach dem Öffnen und Schließen des Truhendeckels kein Unterdruck mehr. Die Gefriertruhe kann mühelos geöffnet werden.

Der Verflüssiger für die Kälteerzeugung ist ringsum in die Außenhaut **glatt eingeschäumt**. Dadurch arbeitet das Gerät vibrationsarm und leise. Am Gehäuse bildet sich kein Schwitzwasser, und die glatte Außenhaut lässt sich leicht reinigen.

Die aus einem leicht herausnehmbaren **Gefriertablett** bestehende Trennwand lässt sich auch als Wasserauffangschale verwenden. Bei einem eventuellen Stromausfall kann die Kältequalität bis zu 124 Stunden erhalten werden. Das sichert das eingelagerte Gefriergut.

Die **integrierte Beleuchtung** im Truhendeckel sorgt für optimale Ausleuchtung und erleichtert die Übersicht über das eingelagerte Gefriergut. Um dauerhaft höchste Robustheit zu gewährleisten, sind Gehäuse und Deckel der Gefriertruhen aus **pulverbeschichtetem Stahlblech** gefertigt. Dies garantiert eine hohe Widerstandsfähigkeit und verhindert Korrosion.

Für die perfekte Übersicht sind die **Bedienungs- und Kontrollfunktionen** bei den Gefriertruhen der Premium-Reihe praktisch in den ergonomischen Truhengriff integriert. Die digitale Anzeige im MagicEye informiert auf einen Blick gradgenau über die Temperatur im Gefrierraum. Mit der **SuperFrost-Automatik** werden Lebensmittel besonders vitaminschonend eingefroren. Sobald der Einfriervorgang abgeschlossen ist, schaltet die SuperFrost-Automatik auf Normalbetrieb zurück.

Gefriertruhen

Steuerung
- MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige im Truhengriff
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung

Gefrierteil
- Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen, durch eingeschäumten Verflüssiger
- Innenbeleuchtung
- StopFrost-System
- Tauwasserablauf
- Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett – auch als Wasserauffangschale verwendbar

Ausstattungsvorteile
- SwingDesign
- Ergonomischer Truhengriff
- Schloss

Innovative Gefriergeräte von Liebherr in einer neuen Energiespar-Dimension: In der neu definierten Energieeffizienzklasse **A+++** sind Geräte um ca. 60 % sparsamer als der obere Grenzwert von Energieeffizienzklasse A.



Das innovative **StopFrost** bietet zwei entscheidende Vorteile: Die Bereifung des Gefrierraums und des Gefrierguts wird wesentlich reduziert, was das Abtauen viel seltener erforderlich macht. Außerdem entsteht nach dem Öffnen und Schließen des Truhendeckels kein Unterdruck mehr. Die Gefriertruhe kann mühelos geöffnet werden.

Für die perfekte Übersicht sind die **Bedienungs- und Kontrollfunktionen** bei den Gefriertruhen der Premium-Reihe praktisch in den ergonomischen Truhengriff integriert. Die digitale Anzeige im MagicEye informiert auf einen Blick gradgenau über die Temperatur im Gefrierraum. Mit der **SuperFrost-Automatik** werden Lebensmittel besonders vitaminschonend eingefroren. Sobald der Einfriervorgang abgeschlossen ist, schaltet die SuperFrost-Automatik auf Normalbetrieb zurück.

Gefriertruhen	GTP 2756 Premium	GTP 2356 Premium	GT 4756 Premium	GT 3756 Premium
Brutto-/Nutzinhalt Gefrierteil	257/240 l	215/200 l	459/431 l	365/342 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A+++ 127/0,347 kWh	A+++ 117/0,318 kWh	A++ 267/0,730 kWh	A++ 232/0,634 kWh
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Außenmaße in cm (H/B/T)	91,9/128,8/76	91,9/113,2/76	91,9/164,8/80,8	91,9/137,3/80,8
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1
Gehäuse	weiß	weiß	weiß	weiß
Einhänge- bzw. Einstellkörbe serienmäßig	3	3	6	5
(weitere nachträglich lieferbar)	7	7	10	8
max. Körbezahl	10	10	16	13

Gefriertruhen

Steuerung
- MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige im Truhengriff
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung

Gefrierteil
- Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen, durch eingeschäumten Verflüssiger
- Innenbeleuchtung (außer GT 1456)
- StopFrost-System (außer GT 1456)
- Tauwasserablauf
- Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett – auch als Wasserauffangschale verwendbar

Ausstattungsvorteile
- SwingDesign (außer GT 1456)
- Ergonomischer Truhengriff
- Schloss

Für die perfekte Übersicht sind die **Bedienungs- und Kontrollfunktionen** bei den Gefriertruhen der Premium-Reihe praktisch in den ergonomischen Truhengriff integriert. Die digitale Anzeige im MagicEye informiert auf einen Blick gradgenau über die Temperatur im Gefrierraum. Mit der **SuperFrost-Automatik** werden Lebensmittel besonders vitaminschonend eingefroren. Sobald der Einfriervorgang abgeschlossen ist, schaltet die SuperFrost-Automatik auf Normalbetrieb zurück.



Das innovative **StopFrost** bietet zwei entscheidende Vorteile: Die Bereifung des Gefrierraums und des Gefrierguts wird wesentlich reduziert, was das Abtauen viel seltener erforderlich macht. Außerdem entsteht nach dem Öffnen und Schließen des Truhendeckels kein Unterdruck mehr. Die Gefriertruhe kann mühelos geöffnet werden.

Der Verflüssiger für die Kälteerzeugung ist ringsum in die Außenhaut **glatt eingeschäumt**. Dadurch arbeitet das Gerät vibrationsarm und leise. Am Gehäuse bildet sich kein Schwitzwasser, und die glatte Außenhaut lässt sich leicht reinigen.

Gefriertruhen	GT 3056 Premium	GT 2656 Premium	GT 2156 Premium	GT 1456 Premium
Brutto-/Nutzinhalt Gefrierteil	301/284 l	252/237 l	206/193 l	145/137 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A++ 209/0,570 kWh	A++ 190/0,518 kWh	A++ 172/0,470 kWh	A++ 149/0,408 kWh
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Außenmaße in cm (H/B/T)	91,9/99,9/76	91,9/87,3/76	91,9/75,4/76	91,0/56,9/76
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1
Gehäuse	weiß	weiß	weiß	weiß
Einhänge- bzw. Einstellkörbe serienmäßig	3	3	2	1
(weitere nachträglich lieferbar)	4	4	2	3
max. Körbezahl	7	7	4	4

Gefriertruhen

Steuerung
- SuperFrost-Automatik zeitgesteuert
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost
- Warnsignal optisch bei Störung

Gefrierteil
- Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen, durch eingeschäumten Verflüssiger
- Innenbeleuchtung (außer GT 2121)
- StopFrost-System
- Tauwasserablauf
- Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett – auch als Wasserauffangschale verwendbar

Ausstattungsvorteile
- SwingDesign
- Ergonomischer Truhengriff



Das innovative **StopFrost** bietet zwei entscheidende Vorteile: Die Bereifung des Gefrierraums und des Gefrierguts wird wesentlich reduziert, was das Abtauen viel seltener erforderlich macht. Außerdem entsteht nach dem Öffnen und Schließen des Truhendeckels kein Unterdruck mehr. Die Gefriertruhe kann mühelos geöffnet werden.

Der Verflüssiger für die Kälteerzeugung ist ringsum in die Außenhaut **glatt eingeschäumt**. Dadurch arbeitet das Gerät vibrationsarm und leise. Am Gehäuse bildet sich kein Schwitzwasser, und die glatte Außenhaut lässt sich leicht reinigen.

Mit zahlreichen Geräten in den besten Energie-Effizienzklassen definiert Liebherr das Energiesparen neu! Durch den Einsatz modernster Elektronik in Verbindung mit optimierten Kältetechnologien konnte der Energieverbrauch bei diesen Geräten im Vergleich zu den ohnehin schon sparsamen Vorgängermodellen nochmals erheblich reduziert werden.

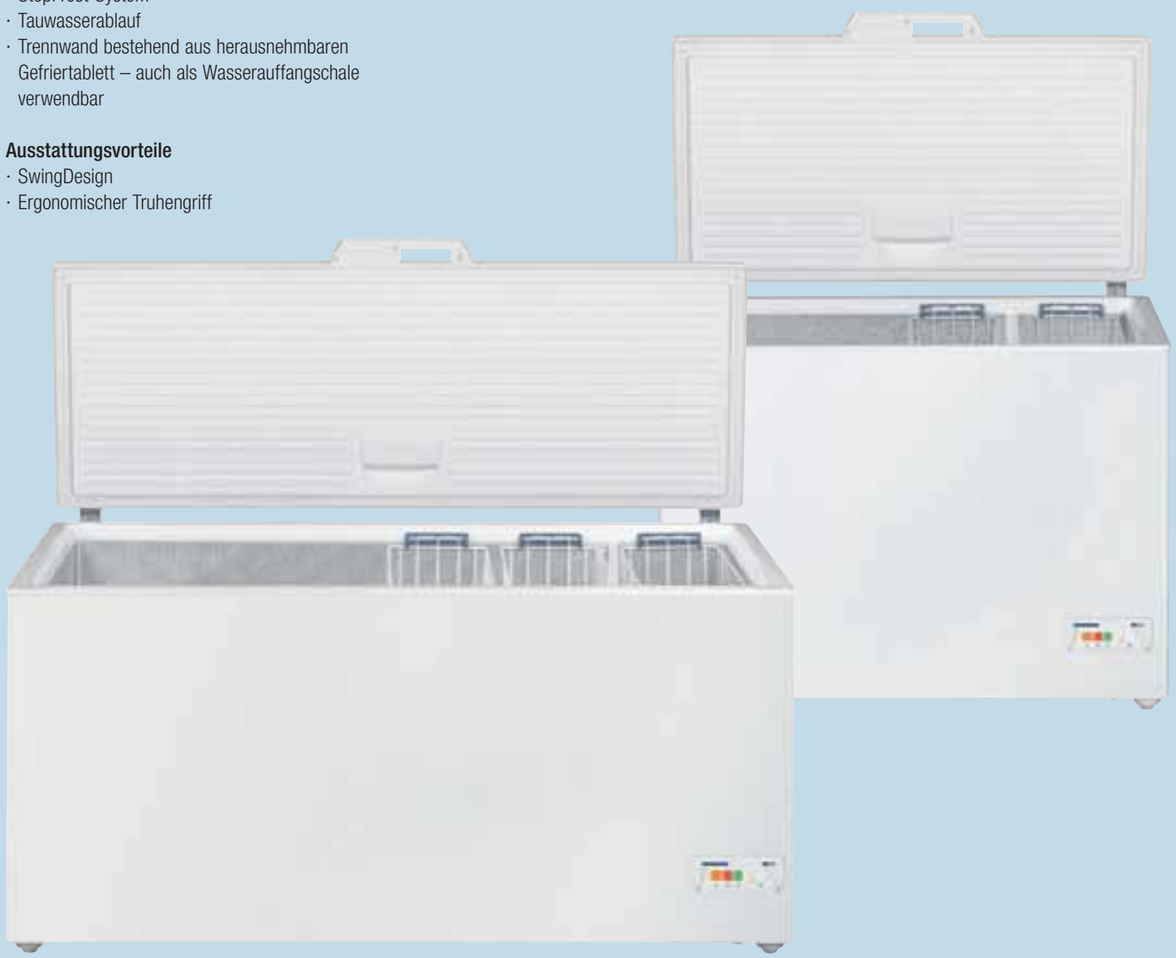

Gefriertruhen	GT 6121 Comfort	GT 3621 Comfort	GT 2621 Comfort	GT 2121 Comfort
Brutto-/Nutzinhalt Gefrierteil	605/572 l	353/333 l	252/237 l	206/193 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A 432/1,183 kWh	A 304/0,832 kWh	A 253/0,691 kWh	A 229/0,627 kWh
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Außenmaße in cm (H/B/T)	91,9/164,8/80,8	91,9/113,3/76	91,9/87,3/76	91,9/75,4/76
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1
Gehäuse	weiß	weiß	weiß	weiß
Einhänge- bzw. Einstellkörbe serienmäßig	3	2	2	1
(weitere nachträglich lieferbar)	13	8	5	3
max. Körbezahl	16	10	7	4

Verkaufsbezeichnung	GTP 2756 Premium	GTP 2356 Premium	GT 4756 Premium	GT 3756 Premium	GT 3056 Premium	GT 2656 Premium	GT 2156 Premium	GT 1456 Premium	GT 6121 Comfort	GT 3621 Comfort	GT 2621 Comfort	GT 2121 Comfort
Gerätetyp-Klassifizierung [1]	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A+	A+	A+	A+
Energieverbrauch Jahr/24 h	127/0,347 kWh	117/0,318 kWh	267/0,730 kWh	232/0,634 kWh	209/0,570 kWh	190/0,518 kWh	172/0,470 kWh	149/0,408 kWh	432/1,183 kWh	304/0,832 kWh	253/0,691 kWh	229/0,627 kWh
Nutzinhalt Gesamt	240 l	200 l	431 l	342 l	284 l	237 l	193 l	137 l	572 l	333 l	237 l	193 l
Sternekennzeichnung [2]	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Lagerzeit bei Störung	124 h	110 h	74 h	68 h	64 h	60 h	39 h	36 h	76 h	70 h	57 h	36 h
Gefriervermögen in 24 h	25 kg	23 kg	40 kg	38 kg	27 kg	24 kg	15 kg	13 kg	33 kg	28 kg	24 kg	15 kg
Klimaklasse [3]	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Geräusch-Schallleistung re 1 pW	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Spannung	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Anschlusswert	1,0 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A	0,5 A	1,5 A	1,2 A	0,8 A	0,8 A
Gefrierteil												
StopFrost-System	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Abtauverfahren	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell
SuperFrost-Automatik	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Beleuchtung	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe		Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	
Einhängekörbe serienmäßig	3	3	6	5	3	3	2	1	3	2	2	1
weitere nachträglich lieferbar	7	7	10	8	4	4	2	3	13	8	5	3
maximale Körbeanzahl	10	10	16	13	7	7	4	4	16	10	7	4
Kälteakkus			1	1	1	1	1	1				
Tauwasserablauf	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Anzahl Gefriertabletts	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Abmessung												
Höhe x Breite	91,9 x 128,8 cm	91,9 x 113,2 cm	91,9 x 164,8 cm	91,9 x 137,3 cm	91,9 x 99,9 cm	91,9 x 87,3 cm	91,9 x 75,4 cm	91 x 56,9 cm	91,9 x 164,8 cm	91,9 x 113,3 cm	91,9 x 87,3 cm	91,9 x 75,4 cm
Tiefe inkl. Wandabstand	76 cm	76 cm	80,8 cm	80,8 cm	76 cm	76 cm	76 cm	76 cm	80,8 cm	76 cm	76 cm	76 cm
Ausstattungsvorteile												
Schloss vorhanden / nachrüstbar	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	– / •	– / •	– / •	– / •
Elektronische Steuerung	•	•	•	•	•	•	•	•				
Truhengriff	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Design	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	HardLine	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign

1 Gerätetyp-Klassifizierung **09:** Gefriergeräte

2 **** Gefrierfach mit - 18 °C oder kälter

3 Umgebungstemperaturen: **SN** von +10 °C bis +32 °C; **N** von +16 °C bis +32 °C; **ST** von +16 °C bis +38 °C; **T** von +16 °C bis +43 °C

Die Vinidor-Reihe

Die Vinidor-Reihe bietet höchste Flexibilität und verbindet die Vorteile der Weinklima- und Weintemperierschränke optimal in einem Gerät. Diese Reihe bietet zwei bzw. drei Weinsafes, in denen sich die Temperatur unabhängig voneinander flexibel von + 5 °C bis + 20 °C einstellen lässt. So lässt sich im Gerät mit drei Weinsafes gleichzeitig Rot- und Weißwein sowie Champagner in der jeweils optimalen Genusstemperatur aufbewahren. Auch für die langfristige Lagerung von Weinen bieten diese Geräte die optimalen Klimabedingungen. Durch die unterschiedliche Größe der Weinsafes und die absolut flexible Einstellung der Temperatur passen diese Geräte zu jedem individuellen Weinsortiment.

+5 °C bis +20 °C

+5 °C bis +20 °C

+5 °C bis +20 °C

Da Gerüche der Umgebung Weine bei langer Lagerung empfindlich beeinflussen können, wird die optimale Luftqualität durch die Frischluftzufuhr über die leicht wechselbaren **Aktivkohlefilter** gewährleistet. Jedem Weinsafe ist ein eigener Aktivkohlefilter zugeordnet.

Die präzise elektronische Steuerung mit **digitaler Temperaturanzeige** ist übersichtlich in die Isolationsplatte integriert. Der Tür- und Temperaturalarm informiert über Unregelmäßigkeiten wie z. B. eine offen gelassene Tür. Die Kindersicherung schützt vor ungewollter Verstellung der Steuerung.

Die **getönte Isolierglastür** gewährt neben dem sicheren UV-Schutz auch noch besten Einblick auf die Weine. Eine dimmbare und dauerhaft zuschaltbare **LED-Beleuchtung** sorgt für eine angenehme und gleichmäßige Ausleuchtung jeder Temperaturzone. Der Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik gewährleistet das Öffnen der Tür mit geringstem Kraftaufwand.

Stabile **Holzborde auf Teleskopschienen** bieten gute Übersicht und bequemen Zugriff. Die handgefertigten Borde sind optimal auf die sichere Lagerung von Bordeaux-Flaschen abgestimmt. Das flexible **Clip-Beschriftungssystem** schafft einen schnellen Überblick über den Weinvorrat.

PLUS X AWARD® LIEBHERR Design

reddot design award winner 2008

WTes 4677

Weintemperierschränke GrandCru

Weintemperierschränke der GrandCru-Reihe eignen sich besonders für die Vorratshaltung verschiedener Weinarten in den jeweils benötigten Trinktemperaturen. In diesen Geräten wird durch den Einsatz spezieller Komponenten eine Temperaturschichtung erreicht. Im oberen Bereich können beispielsweise bei +18 °C Rotweine temperiert werden, mit einer Temperatur von +5 °C eignet sich der untere Bereich speziell für die Temperierung von Sekt oder Champagner, der Temperaturbereich dazwischen ist ideal für Weißweine.

Die stabilen **Holzborde** aus naturbelassenenem Holz sind optimal auf die sichere Lagerung von Bordeaux-Flaschen abgestimmt und höhenverstellbar. Für die optimale Nutzung des Innenvolumens können die Flaschen gegeneinander platziert werden. Das **Clip-Beschriftungssystem** schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat. In die flexibel auf die Leiste aufsteckbaren Clips können die beschriftbaren Kärtchen eingelegt werden.

Die präzise **elektronische Steuerung** ist mit einer digitalen Temperaturanzeige ausgestattet. Die **Innenbeleuchtung** ist bei Geräten mit Isolierglastür separat zuschaltbar und macht die Präsentation der Weine besonders attraktiv.

WTes 4176

WK 4176

Weinklimaschränke GrandCru und Vinothek

Weinklimaschränke bieten ähnliche Voraussetzungen wie ein Weinkeller. Sie sind daher speziell für die langfristige Lagerung oder aber die Lagerung von größeren Weinvorräten in Trinktemperatur die ideale Wahl. Die Temperatur kann von + 5 °C bis zu + 20 °C je nach Bedarf eingestellt werden und wird im gesamten Innenraum gleichmäßig und konstant eingehalten.

Durch permanente Frischluftzufuhr über **Aktivkohlefilter** und **Umluftkühlung** gewährleisten diese Geräte eine gleichbleibend hohe Luftqualität während des Reifeprozesses. Speziell entwickelte Kompressoren sorgen zudem für eine besondere ruhige Lagerung der Weine.

Mit 50 % bis 80 % **Luftfeuchtigkeit** gewährleisten die Weinklimaschränke von Liebherr die besten Bedingungen, um den Korken stets geschmeidig zu halten und den Wein während der Reife atmen zu lassen.

Weintemperierschränke

Wein

Weinklimaschränke

Wein

Verkaufsbezeichnung	**WTes 4677** Vinidor	**WTes 4177** GrandCru	**WTes 4176** GrandCru	**WTes 1753** Vinidor	**WK 6476** GrandCru	**WK 4677** GrandCru	**WK 4676** GrandCru	**WKes 4177** GrandCru	**WKes 4176** GrandCru	**WK 2977** GrandCru	**WK 2976** GrandCru	**WK 1853** GrandCru	**WK 1806** Vinothek	**WK 1802** Vinothek	**WKes 653** GrandCru
Auch erhältlich in Tinto als	**WT 4677**	**WT 4177**	**WT 4176**					**WK 4177**	**WK 4176**						
Energieverbrauch Jahr/24 h [1]	383/1,049 kWh	252/0,690 kWh	185/0,506 kWh	254/0,695 kWh	143/0,391 kWh	217/0,594 kWh	118/0,323 kWh	209/0,572 kWh	112/0,306 kWh	171/0,468 kWh	107/0,292 kWh	189/0,517 kWh	214/0,586 kWh	248/0,679 kWh	122/0,334 kWh
Nutzinhalt Gesamt	379 l	394 l	381 l	135 l	625 l	444 l	433 l	386 l	373 l	274 l	268 l	142 l	168 l	168 l	38 l
Max. Brodeauxflaschen 0,75 l [2]	143	173	173	40	312	187	193	162	162	108	114	59	68	68	12
Klimaklasse [3]	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-T	N-ST	SN
Spannung	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Anschlusswert	2,0 A	1,2 A	1,0 A	0,8 A	2,0 A	1,2 A	1,2 A	1,2 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A	0,8 A	1,0 A	1,0 A	0,5 A
Weinteil															
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	zuschaltb. Vent.	Lavagestein	Lavagestein	zuschaltb. Vent.	zuschaltb. Vent.	zuschaltb. Vent.	zuschaltb. Vent.	zuschaltb. Vent.	zuschaltb. Vent.	zuschaltb. Vent.	zuschaltb. Vent.	zuschaltb. Vent.			zuschaltb. Vent.
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Temperaturzonen	3	6	6	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Temperaturbereich	+5°C bis +20°C	+5°C bis +18°C	+5°C bis +18°C	+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C
Regelbare Kältekreisläufe	3	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tür	Isolierglastür	Isolierglastür	Edelstahl-Tür	Isolierglastür	Volltür	Isolierglastür	Volltür	Isolierglastür	Edelstahl-Tür	Isolierglastür	Volltür	Isolierglastür	Volltür	Isolierglastür	Isolierglastür
Farbe/Gehäusematerial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Tinto	Tinto	Tinto	Edelstahl	Edelstahl	Tinto	Tinto	Tinto	Tinto	Tinto	Edelstahl
Stangengriff	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
mit integrierter Öffnungsmechanik	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•				
Innenbeleuchtung	LED	•	•	LED	•	•	•	•	•	•	•	•		•	LED
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	• / •	• / –	– / –	• / •	– / –	• / –	– / –	• / –	– / –	• / –	– / –	• / –	– / –	• / –	• / •
Art der Steuerung	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	mechanisch	mechanisch	elektronisch
Temperaturanzeige	innen digital	innen digital	innen digital	innen digital	außen digital	innen digital	außen digital	innen digital	innen digital	innen digital	außen digital	innen digital	außen analog	außen analog	innen digital
Kindersicherung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•
Störung: Warnsignal	optisch u. akust.	optisch u. akust.	optisch u. akust.	optisch u. akust.	optisch u. akust.	optisch u. akust.	optisch u. akust.	optisch u. akust.	optisch u. akust.	optisch u. akust.	optisch u. akust.	optisch u. akust.			optisch u. akust.
Tür offen: Warnsignal	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch			akustisch
Abmessung															
Höhe x Breite	185,5 x 66 cm	165,8 x 66 cm	165,8 x 66 cm	85 x 59,7 cm	193 x 74,7 cm	185,5 x 66 cm	184,1 x 66 cm	165,8 x 66 cm	165,8 x 66 cm	126,4 x 66 cm	125 x 66 cm	85 x 59,7 cm	88,9 x 60 cm	88,9 x 60 cm	61,2 x 42,5 cm
Tiefe inkl. Wandabstand	67,1 cm	67,1 cm	67,1 cm	58,6 cm	75,9 cm	67,1 cm	67,1 cm	67,1 cm	67,1 cm	67,1 cm	67,1 cm	58,6 cm	60,5 cm	60,5 cm	47,8 cm
Ausstattungsvorteile															
Schnittstelle		HomeDialog-ready	HomeDialog-ready		HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready				
SmartSteel															•
Design	SwingLine	SwingLine	SwingLine	HardLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	HardLine	SwingDesign	SwingDesign	HardLine
Material Ablageflächen	Holzbord	Holzbord	Holzbord	Holzbord	Holzbord	Holzbord	Holzbord	Holzbord	Holzbord	Holzbord	Holzbord	Roste verzinkt	Roste verzinkt	Roste verzinkt	Holzbord
Ablageflächen gesamt	13	6	6	6	7	7	7	6	6	5	5	4	4	4	3
davon auf Teleskopschienen	10			4								3			
Höhenverstellbare Ablageflächen		•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	
Utensilienschublade															1
Aktivkohlefilter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Schloss	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts fest

1 Bei +25°C Umgebungstemperatur, ausgeschalteter Innenbeleuchtung und bei +12°C Innentemperatur

2 Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75l) Vinidor/GrandCru lt.Norm NF H 35–124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)
Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75l) Vinothek lt.Norm NF H 35–075 (H: 279 mm, ø: 76,5 mm)

3 Umgebungstemperaturen: **SN** von +10 °C bis +32 °C **ST** von +16 °C bis +38 °C
N von +16 °C bis +32 °C **T** von +16 °C bis +43 °C